



INSTRUKCJA WBUDOWANIA PUSTAKÓW ŚCIENNO-COKOŁOWYCH I SŁUPKOWYCH ZE SKAŁY LUBUSKIEJ.


I. Asortyment ze Skąły Lubuskiej:

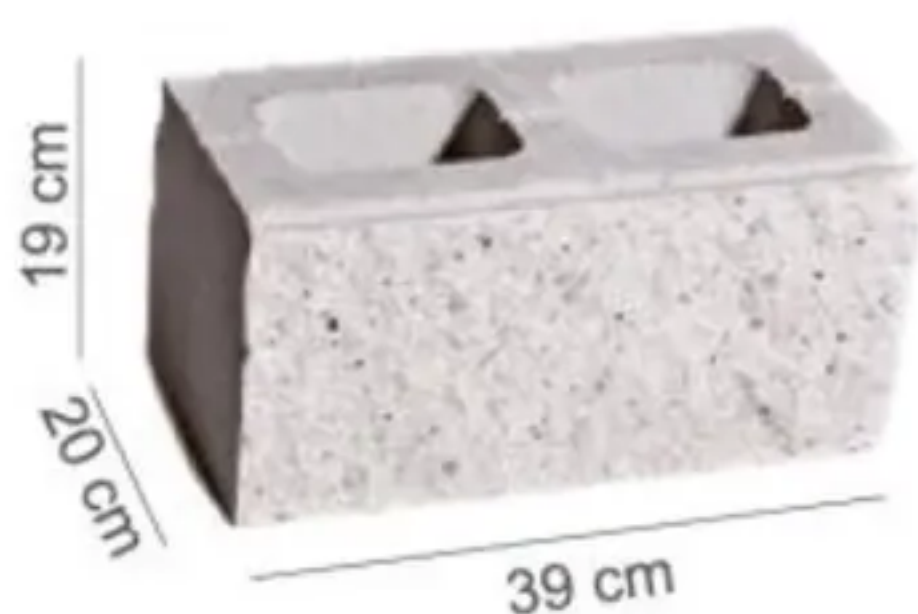

PUSTAK ŚCIENNO-COKOŁOWY
(dwustronnie łupany, kolor wapień)

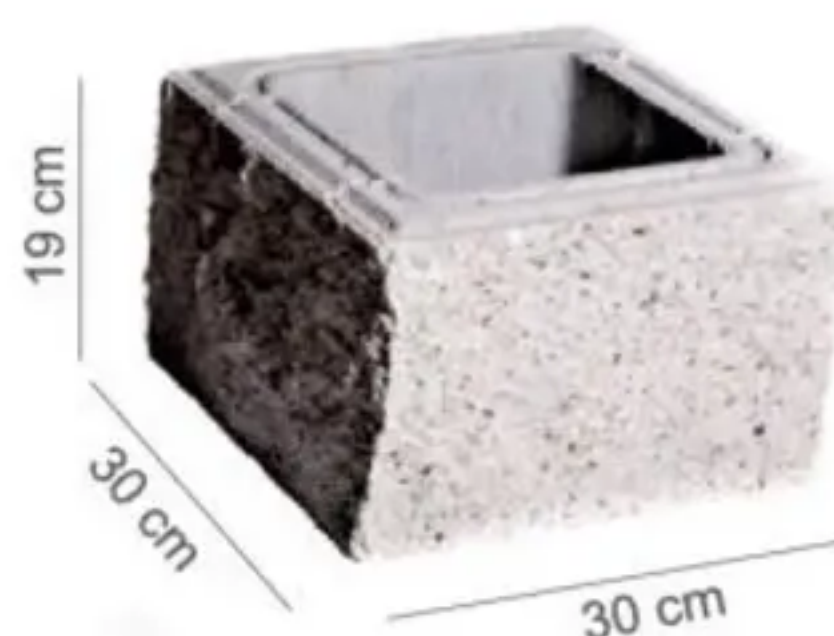

PUSTAK SŁUPKOWY
(czterostronnie łupany, kolor wapień)

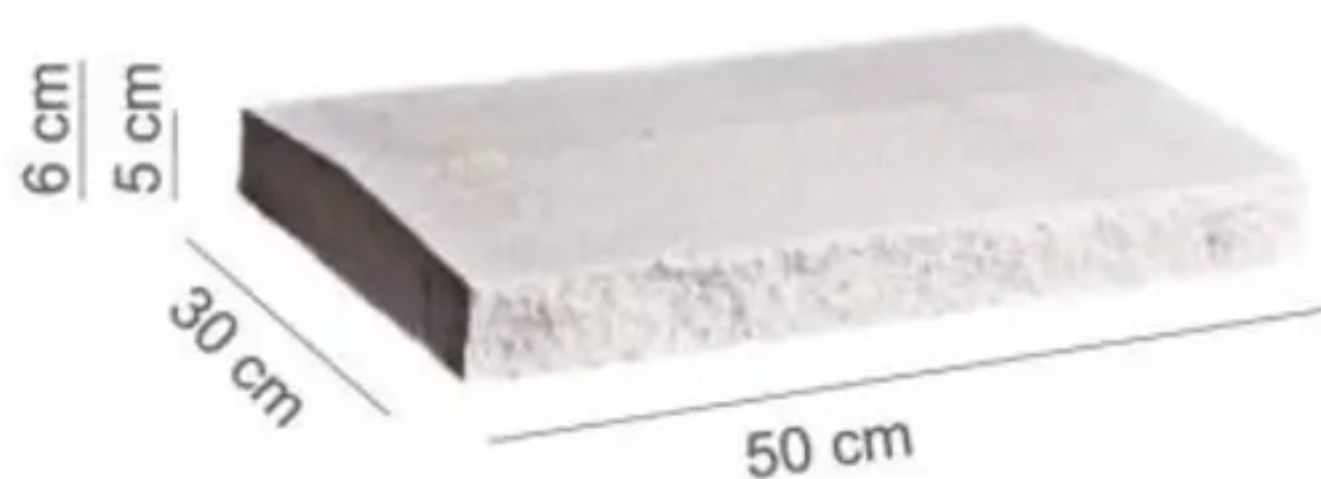

PRZYKRYCIE COKOŁU
(kolor wapień)



PRZYKRYCIE SŁUPKA
(czterostronnie łupane, kolor wapień)

1. Usunąć humus (warstwę ziemi organicznej) oraz ewentualnie krzewy z miejsca, w którym ma zostać wybudowany nowy murek (ogrodzenie) na szerokość fundamentu-40cm
2. Następnie należy wykonać wykop pod fundament do głębokości nie niższej jak głębokość gruntu w danej strefie klimatycznej od 0,8-1,4m i szerokości równej min. szerokości fundamentu (np. przy wykonaniu ławy o przekroju **40x20** cm będzie to wykop o szerokości **40** cm). W przypadku gruntu sypkiego (piasek, żwir, pospólka itp.) koniecznością może być poszerzenie wykopu w jego w górnej części i zastosowanie deskowania lub pustaków szalunkowych.
3. Wykonać fundament o minimalnym przekroju **40x20** cm, betonowy bądź żelbetowy w zależności warunków gruntowo-wodnych i konstrukcyjnych (w przypadku fundamentu żelbetowego można np. zastosować zbrojenie składające się z **4** prętów podłużnych o średnicy **Ø=10** mm oraz strzemiona z prętów gładkich o średnicy **Ø=5** mm, z rozstawieniem ich co ok. **0,5** metra). W przypadku obaw można skorzystać z porad konstruktora budowlanego. Jeżeli