


**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr DoP 1**

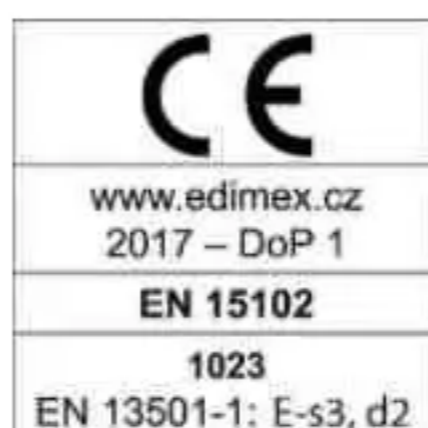

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Cyfrowo drukowana tapeta na podłożu z włókniny o gramaturze 150-250 g/m<sup>2</sup>**
2. Zamierzone zastosowanie:  
**Projektowanie powierzchni ścian i sufitów z użyciem tapety**
3. Producent:  
**Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, Republika Czeska**
4. Upoważniony przedstawiciel:  
**Nieistotny w przypadku tapety**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
6. Norma zharmonizowana:  
**DIN EN 15102:2007 + A1:2011**  
**Reakcja tapety na ogień została zweryfikowana przez jednostkę notyfikowaną: ITC – Instytut Testowania i Certyfikacji, Tr. Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska, zgodnie z EN 13501-1.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E-s3, d2	EN 13501-1
Uwalnianie formaldehydu	wynik pozytywny	EN 12149:1998
Sb < 0,5 mg/kg, As < 0,5 mg/kg, Ba < 20,0 mg/kg, Cd < 0,2 mg/kg, Cr < 0,5 mg/kg, Pb < 0,5 mg/kg, Hg < 0,5 mg/kg, Se < 0,5 mg/kg	wynik pozytywny	EN 12149:1998
Monomer chlorku winylu (VCM)	Niewymagany	

Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność ww. producenta.

Producent: Ing. Radomil Dokoupil - DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, Republika Czeska

W imieniu producenta podpisał(-a):



Ostrava, 25.04.2019 r.

Radomil Dokoupil (właściciel)