







	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	<i>erismann</i>
QM_AZ-12_LE 14	CE Deklaracja właściwości użytkowych LE 14 Tapeta winylowa wytłaczana na gorąco do 380 g/m ² Rev. 5.00	Strona 1 z 2
Przygotował:	I. Labahn Podpis 	Data 29.11.2018
Sprawdził i wprowadził w życie:	K. Hell Podpis 	Data 29.11..2018

Deklaracja właściwości użytkowych nr LE 14

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Tapeta winylowa wytłaczana na gorąco do 380 g/m²
Identyfikacja wyrobu budowlanego: Każda tapeta może zostać zidentyfikowana na podstawie numeru artykułu i numeru partii.
- Zastosowanie: **dekoracyjna okładzina ścienna**
- Adres producenta: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Niemcy**
- Upoważniony przedstawiciel: **nie ma zastosowania dla tapet**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- Norma zharmonizowana: **DIN EN 15102:2007 +A:2011**
Kontrola przeprowadzana jest przez jednostkę notyfikowaną LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paryż (numer identyfikacyjny 0071)
Zawartość formaldehydu i metali ciężkich regularnie kontrolowane są przez Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (numer identyfikacyjny 0765).
- Nie ma zastosowania dla tapet
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	C-s2, d0	EN 13501-1
Dotrzymanie wymagań dla wartości granicznych dla substancji niebezpiecznych		
Formaldehyd	Wynik poprawny < 0,033 ppm	EN 12149
Antymon	Wynik poprawny > 20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Wynik poprawny ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Ołów	Wynik poprawny ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Kadm	Wynik poprawny ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Wynik poprawny ≤ 20 mg/kg	EN 12149EN 71
Rtęć	Wynik poprawny ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Wynik poprawny ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Bar	Wynik poprawny ≤ 500 mg/kg	EN 12149


	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	<i>erismann</i>
QM_AZ-12_LE 14	CE Deklaracja właściwości użytkowych LE 04 Tapeta winylowa wytłaczana na gorąco do 380 g/m ² Rev. 5.00	Strona 2 z 2

Chlorek winylu, monomer	Wynik poprawny ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Inne informacje	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Dotrzymanie wymagań dla wartości LZO, Francja		ISO 16000
Dotrzymanie wymagań dla emisji zgodnie z metodą AgBB/Dibt dla Niemiec Dotrzymanie wymagań dla emisji we wnętrzach dla wszystkich państw UE i zgodność z większością dobrowolnych specyfikacji		ISO 16000 EN 16402 CEN/TS 16516
Erismann stosuje wyłącznie papiery i flizeliny z certyfikatami FSC®		
Dotrzymanie wymagań RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Właściwości użytkowe wyżej wymienionego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za sporządzenie Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 wyłączną odpowiedzialność ponosi w/w producent.

W imieniu producenta podpisał:

Breisach, 29.11.2018

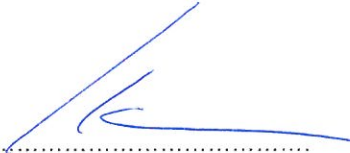
.....
Karl Hell (kierownik techniczny)