

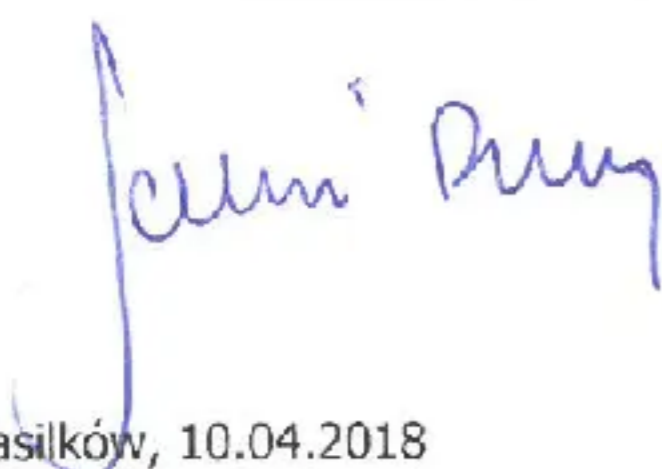
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Primacol Folia uszczelniająca w płynie
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób nieprzepuszczający wody do stosowania pod płytki ceramiczne (mocowane klejem typu C2 wg normy EN 12004).
3. Producent:
Unicell Poland Sp. z o.o.
ul. Suprańska 25, 16-010 Wasilków, Polska
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 14891:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891: 2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$,	PN-EN 14891: 2012
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891: 2012
Przyczepność po cyklach zamarzania-rozmarzania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891: 2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891: 2012
Wodoszczelność:	brak przenikania wody	PN-EN 14891: 2012
Zdolność do mostkowania rys	$\geq 0,75 \text{ mm}$	PN-EN 14891: 2012
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	spełnia	PN-EN 14891: 2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):


Wasilków, 10.04.2018

UNICELL POLAND sp. z o.o.
PROKURENT

mgr inż. Bartłomiej Sawicki

"UNICELL POLAND" Sp. z o.o.
16-010 Wasilków, ul. Suprańska 25
tel. 85 71 04 000, fax 85 71 86 862
NIP 542-25-03-643