
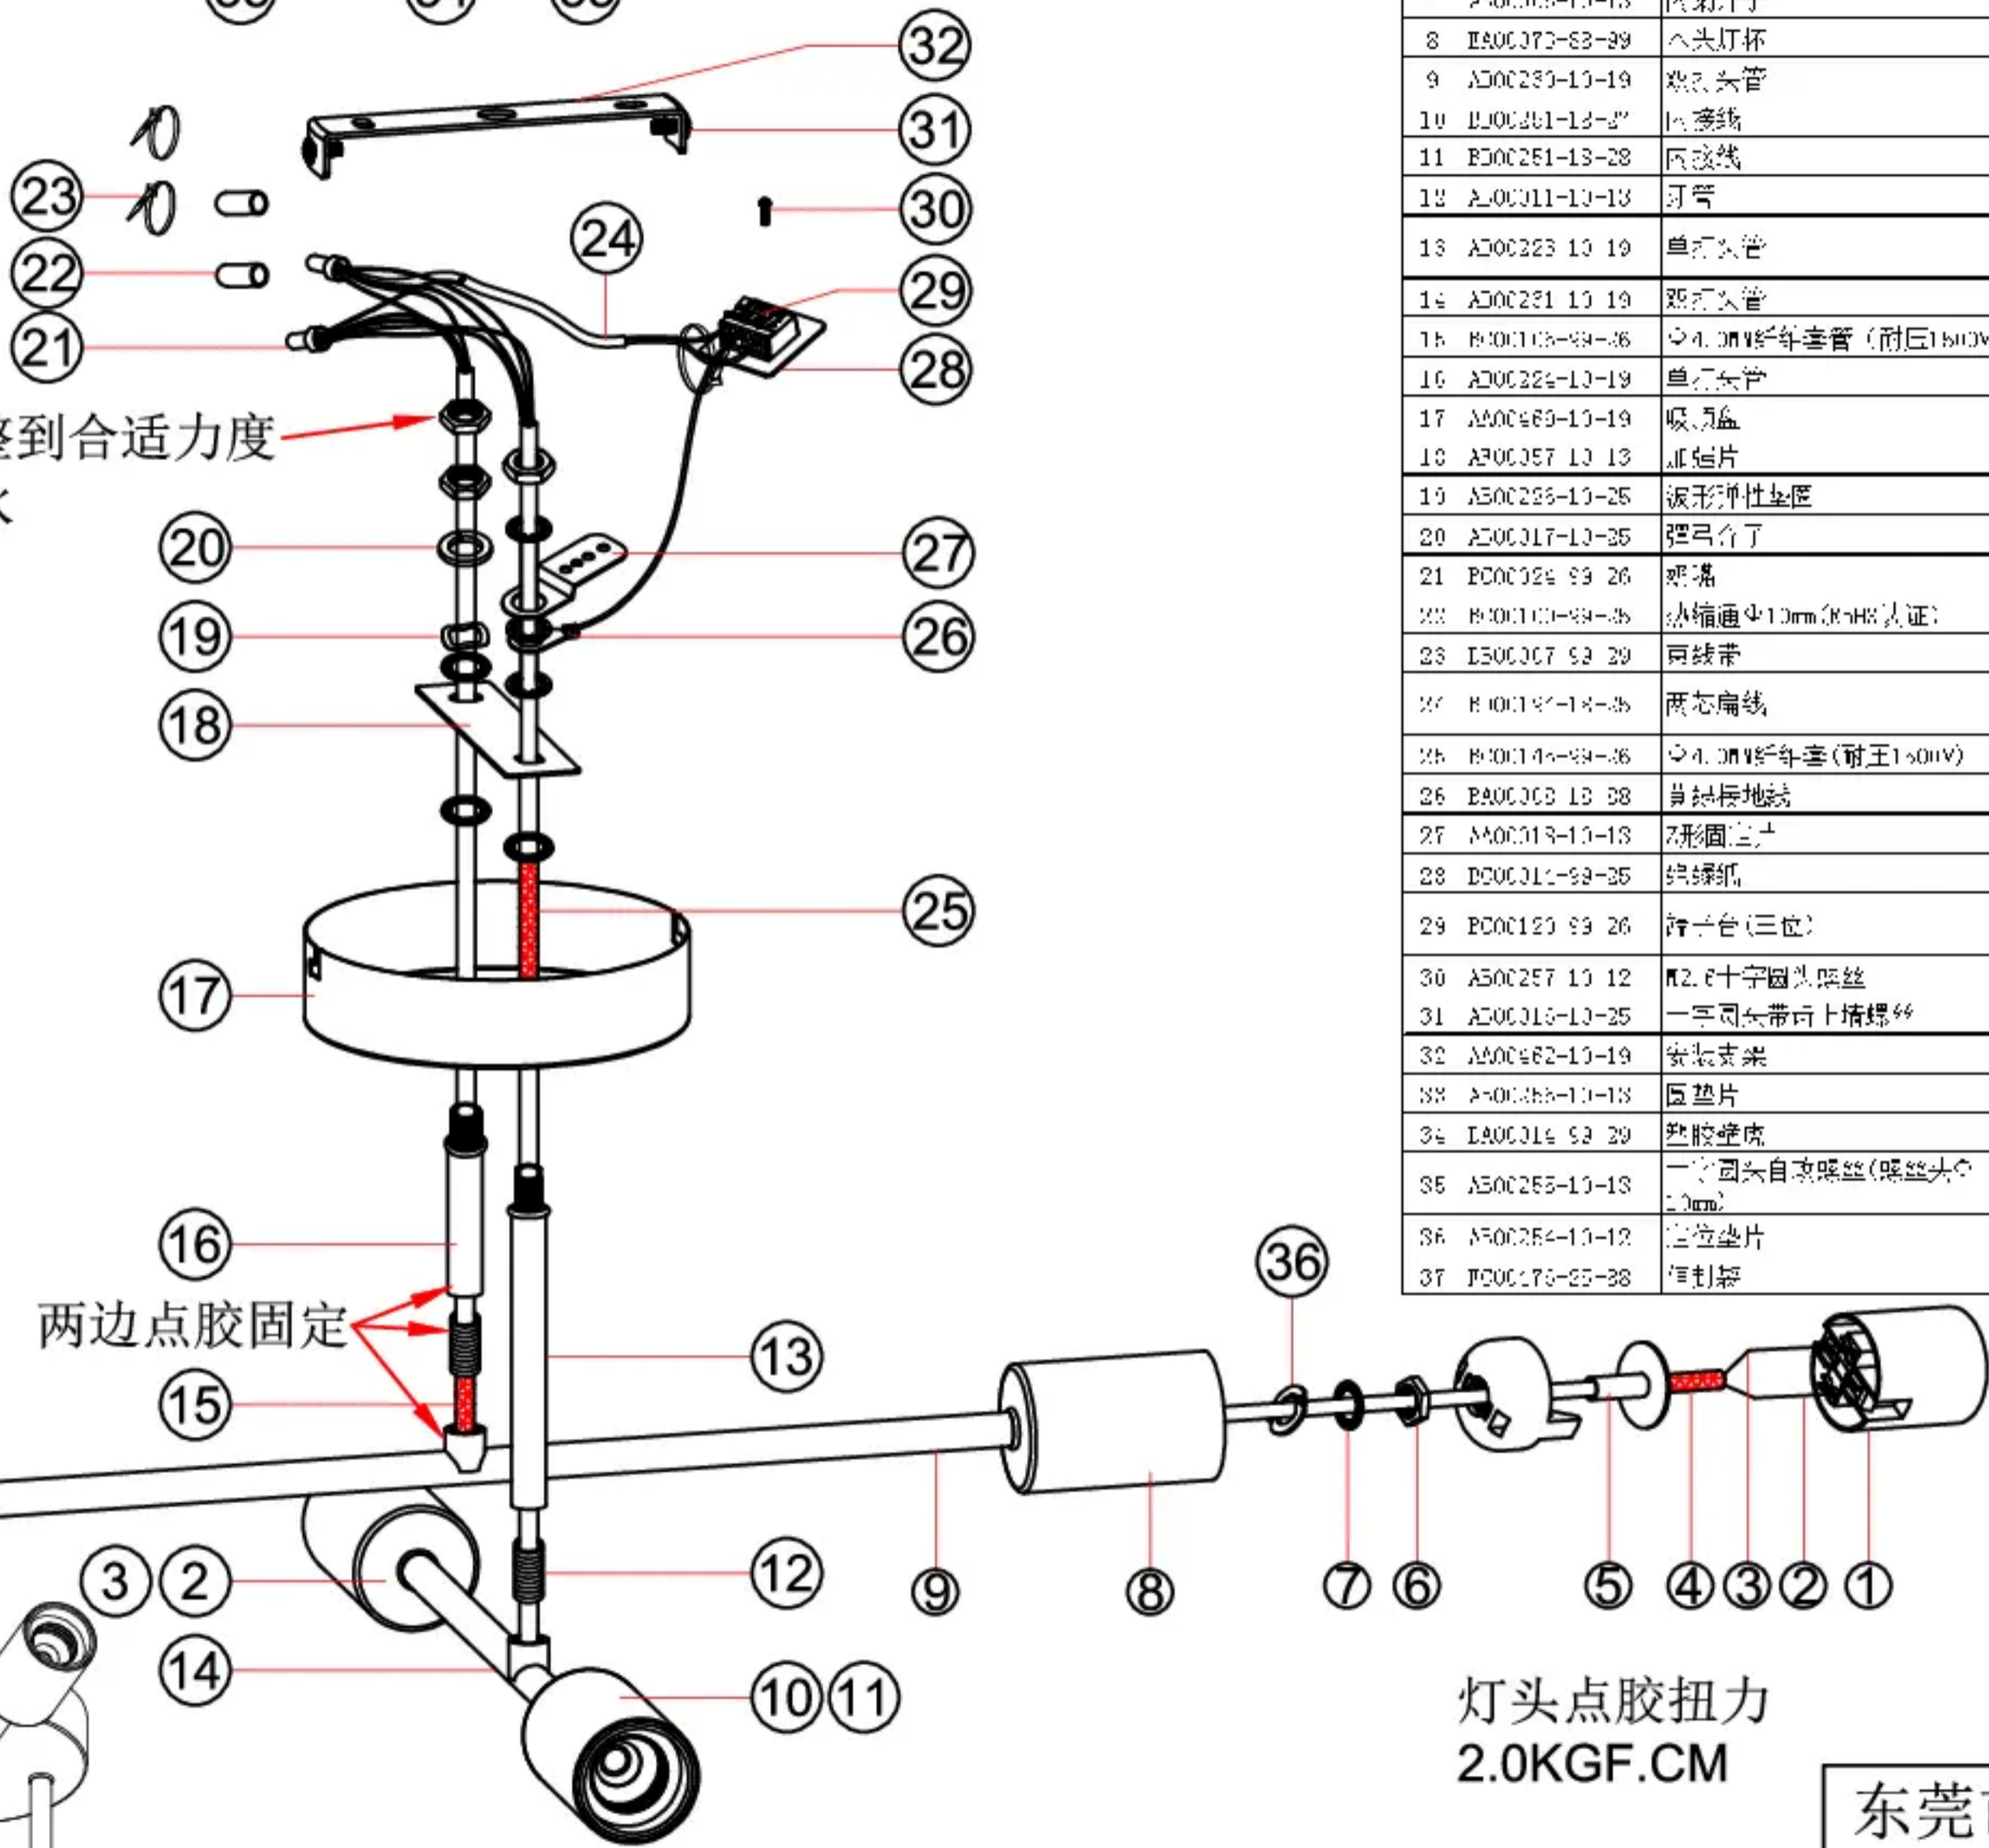


To: 泓泰

4*E27 Bulb

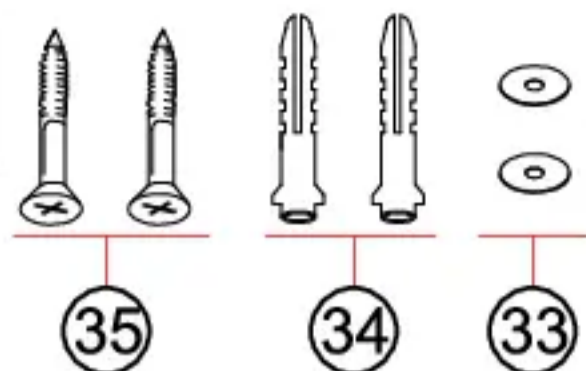

螺母调整到合适力度
后点胶水

两边点胶固定

灯头点胶扭力
2.0KGF.CM

1	EA00301-13-25	E27灯头灯头灯头尾盖	VEB认证, T2.0, 需耐高温引燃式, 灯头尾盖G3/8"-27T	黑色	PCS	4
2	ED00339-13-27	内接线	白绝缘180°C (20A*W)铁壳导线-总长420mm, 一端打6mm端子, 另端引线15mm	蓝色	PCS	3
3	ED00339-13-28	内接线	白绝缘180°C (20A*W)铁壳导线-总长420mm, 一端打6mm端子, 另端引线15mm	棕色	PCS	3
4	ED00341-13-26	Φ3.0MM绝缘管 (耐压1500V)	7CV	白色	PCS	4
5	EA00312-13-36	E27升降套	伞形	白色	PCS	4
6	A500305 13 13	G3/8" 27T六角螺母	G3/8" 27T*4MM螺母	白色	PCS	7
7	A500305-13-13	六角介子	外径Φ13, 内径Φ10.2	白色	PCS	10
8	EA00373-13-39	灯头灯杯	Φ50*70mm, 口Φ20.2寸/镀锌木/木料	木色	PCS	4
9	AD00230-13-19	灯头灯管	Φ11.5*140*Φ11.0mm, 两端打头G3/8"-27T前边外牙/见图	平光黑	PCS	1
10	ED00339-13-27	内接线	白绝缘180°C (20A*W)铁壳导线-总长350mm, 一端打6mm端子, 另端引线15mm	蓝色	PCS	1
11	ED00251-13-28	内接线	白绝缘180°C (20A*W)铁壳导线-总长350mm, 一端打6mm端子, 另端引线15mm	棕色	PCS	1
12	EA00311-13-13	灯管	G3/8"-27T灯管, Φ11.5MM (前后/两端内倒角)	白色	PCS	2
13	AD00223 13 19	灯头灯管	Φ11.5*11.2*Φ11.0mm, 一端打头G3/8" 27T前边外牙, 一端G3/8" 27T内牙/见图	平光黑	PCS	1
14	AD00221 13 19	灯头灯管	Φ11.5*124*Φ11.0mm, 两端打头G3/8" 27T前边外牙/见图	平光黑	PCS	1
15	EA00303-13-36	Φ4.0MM绝缘管 (耐压1500V)	17CV	白色	PCS	1
16	AD00224-13-19	灯头灯管	Φ11.5*167*Φ11.0mm, 一端打头G3/8"-27T前边外牙, 一端G3/8"-27T内牙/见图	平光黑	PCS	1
17	EA00369-13-19	吸顶盘	Φ125*30*Φ10.6mm, 2PCS孔/见图/见样	平光黑	PCS	1
18	A500357 13 13	压垫片	1.5*2.5*11.0mm/见图	白色	PCS	1
19	A500235-13-25	弧形弹性垫圈	白色Φ10.5配110牙外径Φ15 (见黑)	黑色	PCS	1
20	A500317-13-25	螺母介子	Φ10.5*Φ11.0牙 (见黑)	黑色	PCS	1
21	ED00324 13 26	绝缘	CE 2芯铁芯漆	白色	PCS	2
22	EA00303-13-36	热缩管Φ1.0mm (VDE认证)	1cm	黑色	PCS	2
23	EA00307 13 29	内接线	10CV	透明	PCS	3
24	EA00317-13-36	两芯扁线	VEB E037VE2 P2X0.75mm*2芯扁线0.15M, 一端开45cm, 另端15mm, 另端开25mm, 打6mm端子	黑色	PCS	1
25	EA00314-13-36	Φ4.0MM绝缘管 (耐压1500V)	18CV	白色	PCS	1
26	EA00303 13 38	黄绿接地线	3.75mm*2, 总长150mm, 一端接中10.5线上, 一端打4号端子		PCS	1
27	EA00313-13-13	方形固定片	46.5*16*5MM/Φ10.2孔	白色	PCS	1
28	ED00312-13-25	绝缘纸	243*14*10.3mm, 5-Φ3.2mm通孔 (见图) (耐压1500V, 耐热155°C) (PC)	黑色	PCS	1
29	ED00120 13 26	端子台 (三位)	30*20*23MM 必须有CE/CCC/VDE/UL等认证, 双向插式端子台, 3pin, 带卡条, 有印字, 型号10" 063/见图	白色	PCS	1
30	A500257 13 12	M2.8十字圆头螺丝	M2.8*15PM十字圆头螺丝	镀锌	PCS	1
31	AD00316-13-25	一字固定带向上堵螺丝	G5/32"-32T*10PM/挂板螺丝 (见黑)	黑色	PCS	2
32	EA00362-13-19	安装支架	123*20*15mm/见图	平光黑	PCS	1
33	A500355-13-13	压垫片	Φ14*12.0mm, 十字孔	白色	PCS	2
34	EA00314 13 29	热缩管	Φ7*35mm热缩管	透明	PCS	2
35	A500255-13-13	一字圆头自攻螺丝 (螺丝头Φ1.0mm)	M5*25PA 一字圆头自攻螺丝	白色	PCS	2
36	A500254-13-12	定位垫片	Φ17*Φ4.8mm, T0.3mm, 中孔扁孔, 见图/见样	镀锌	PCS	4
37	ED00176-13-38	密封胶	100%牛皮纸/Φ0*1.30mm/需要印刷图案		PCS	1



绘图	ENG02	日期	22.10.20	产品名称	Lina 4头吸顶灯(木头)
审核		日期		成品货号	C0074-FB01
批准		日期		客方料号	99968A76
版次		修改内容		修改人	
				日期	

东莞市泓泰照明科技有限公司 版本 V:1.0

第1页 共1页

爆炸图