
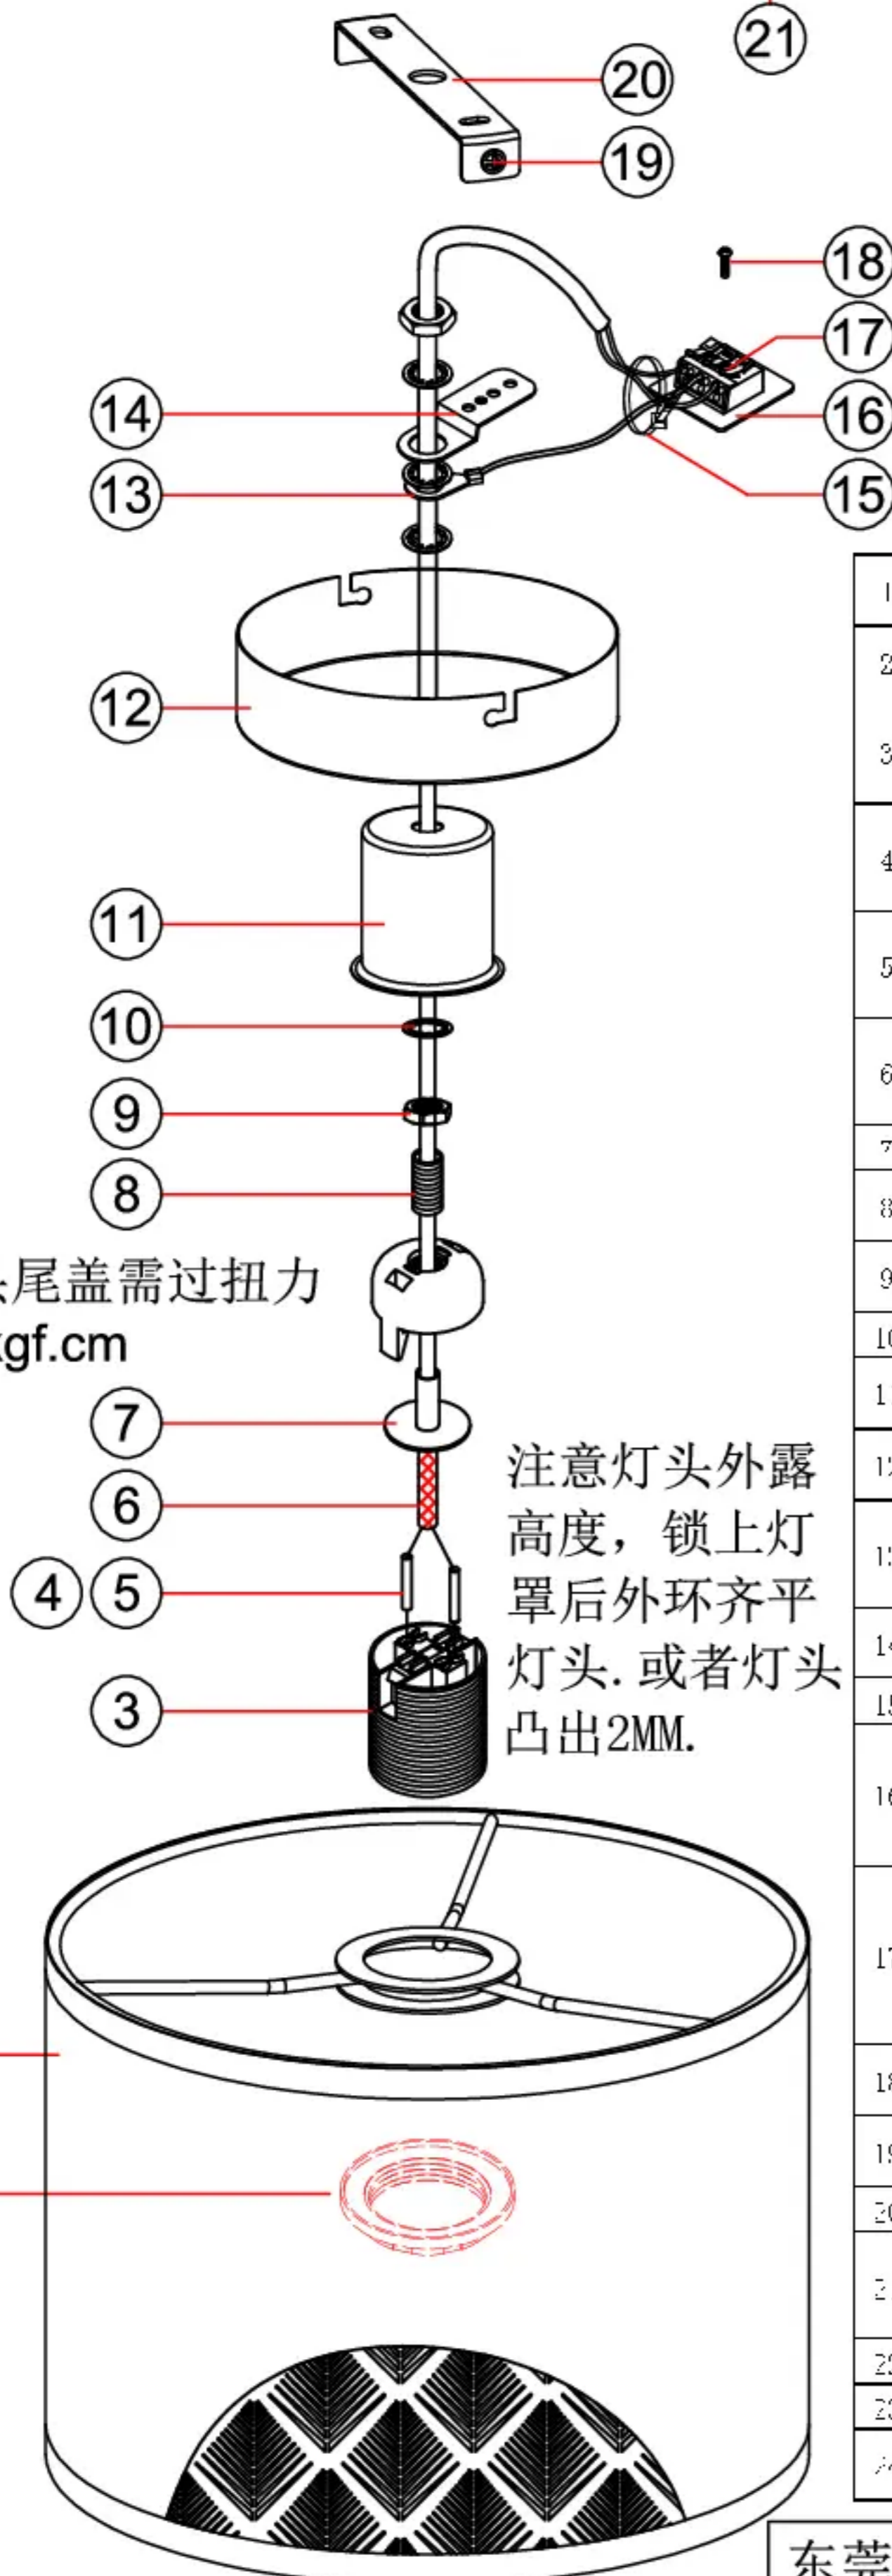


To: 泓泰

E27 Bulb

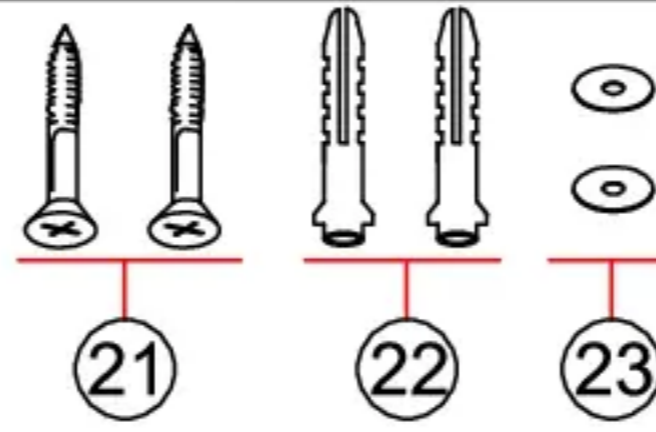

灯头尾盖需过扭力
2.0kgf.cm

注意灯头外露
高度, 锁上灯
罩后外环齐平
灯头. 或者灯头
凸出2MM.

1	BA00056 8 25	E27灯头外环	VDE认证, 需过老化温升测试	黑色	PCS	1
2	AA00029-10-19	Galati蚀刻吸顶灯灯罩	Φ50*130mm 表面方块花纹效果/无网/无样	平光黑	PCS	1
3	BA00005-18-25	E27全牙灯头带灯头尾盖	VDE认证, T2.0, 需过老化温升测试, 灯头尾盖G3/8"-27T牙	黑色	PCS	1
4	BD00248-18-27	内接线	单绝缘180℃(20AWG)铁弗龙线-总长130mm, 一端打端子	蓝色	PCS	1
5	BD00248-18-28	内接线	单绝缘180℃(20AWG)铁弗龙线-总长130mm, 两端打端子	棕色	PCS	1
6	BC00073-33-26	Φ3.0MM纤维套管(耐压1500V)	14CM	白色	PCS	1
7	BC00010-33-26	E27降落伞	伞形	白色	PCS	1
8	AB00038 10 13	牙管	G3/8"-27T牙管, 长25MM(敲打/两端内倒角)	白锌	PCS	1
9	AB00005-10-13	G3/8" 27T六角螺母	G3/8"-27T*14MM螺母	白锌	PCS	2
10	AB00006-10-13	内筒介子	外径Φ18, 内径Φ10.2	白锌	PCS	4
11	AA00485-10-16	E27翻边灯杯	Φ33*H50*Φ3.5mm, 中孔Φ10.2mm(无图)	青铜砂	PCS	1
12	AA00467 10 19	直边盘	Φ125*30*Φ3.5mm, 中Φ10.2孔/见图/见样	平光黑	PCS	1
13	BA00008 18 88	黄绿接地线	0.75mm ² , 总长150mm, 一端接Φ10.5线环, 一端打4节端子		PCS	1
14	AA00018-10-13	Z形固定片	48.5*16*5MM(Φ10.2孔)	白锌	PCS	1
15	DB00007-33-29	束线带	10CM	透明	PCS	1
16	FC00014 33 25	绝缘纸	L48*W44*T0.3mm, 5-Φ3.2mm通孔(见图)(耐压1500V, 灼热丝650度)(PC)	黑色	PCS	1
17	BC00120-33-26	端子台(三位)	30*26*23MM必须有CE/CQC/VDE/UL等认证, 双向插式端子台, 3pin, 带压片, 有印字, 型号:CT-863/见样	白色	PCS	1
18	AB00257 10 12	M2.6十字圆头螺丝	M2.6*15FM十字圆头螺丝	镀锌	PCS	1
19	AB00016 10 25	十字圆头带齿上盖螺丝	G5/22" 321*100MM挂板螺丝(烫黑)	黑色	PCS	2
20	AA00462-10-19	安装支架	128*20*15mm/见图	平光黑	PCS	1
21	AB00255-10-13	十字圆头自攻螺丝(原丝头Φ10mm)	M5*25PA十字圆头尖尾自攻螺丝	白锌	PCS	2
22	DA00014-33-29	塑胶壁虎	Φ7*35mm塑胶壁虎	透明	PCS	2
23	AB00256-10-13	圆垫片	Φ14*T2.0mm, 中Φ5孔	白锌	PCS	2
24	FC00476 25 88	信封袋	1000牛皮纸/80*130mm/需按印刷图案		PCS	1

东莞市泓泰照明科技有限公司

版本 V:1.0

绘图	ENG02	日期	22.10.19	产品名称	Galati吸顶灯
审核		日期		成品货号	C0071-FB01
批准		日期		客方料号	99985A72

版次	修改内容	修改人	日期	第1页	共1页	爆炸图	
----	------	-----	----	-----	-----	-----	--