


frankystar

Jumpoo


frankystar

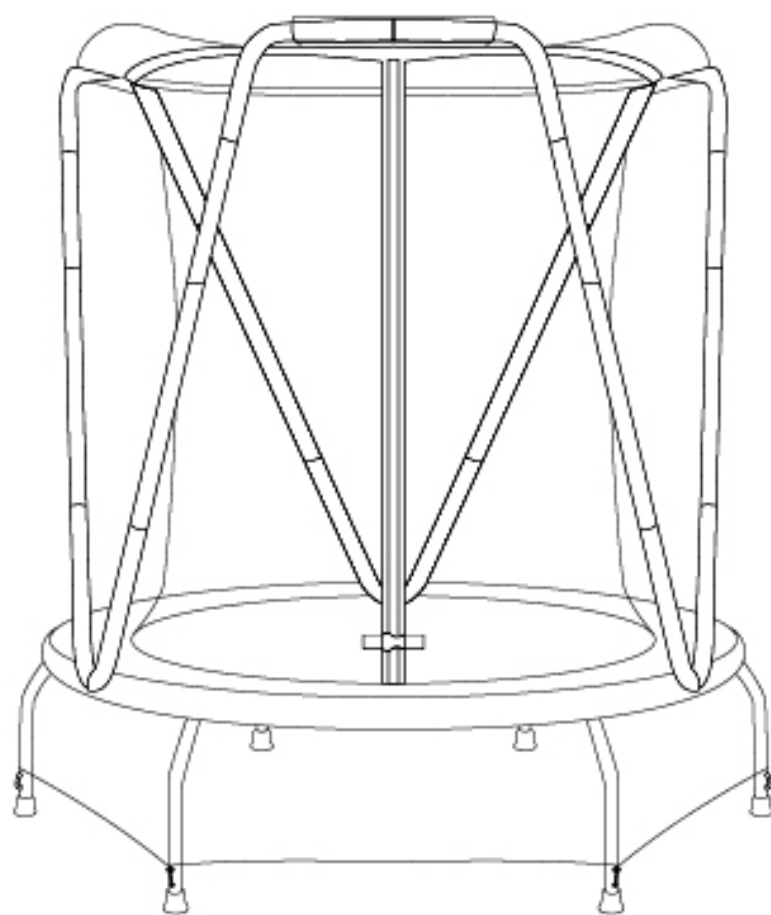

INDEX

- **IT**
pag. 5 - 24
- **ES**
pag. 25 - 44
- **UK**
pag. 45 - 64
- **FR**
pag. 65 - 84

frankystar



JUMPOO

Sei stanco di vedere i tuoi bambini sempre attaccati alla tv, ai videogiochi ed al tablet? Con Jampoo potrai finalmente tornare a vederli saltare all'aria aperta, liberi di divertirsi e dare sfogo alla loro interminabile energia.

Jampoo è realizzato con materiali di qualità e con un design intelligente e funzionale che garantisce la totale sicurezza dei tuoi bambini. Il solido telaio in acciaio zincato conferisce massima stabilità alla struttura ed i morbidi cordoni elastici utilizzati al posto delle molle metalliche garantiscono un utilizzo silenzioso ed offrono una perfetta ammortizzazione del salto preservando le delicate articolazioni dei bambini grazie

ad un rimbalzo morbido e senza contraccolpi. Il morbidissimo pad protettivo è dotato di un'imbottitura in EPE ad alta densità spessa 10 cm per garantire un atterraggio sicuro e senza urti. E grazie al canestro fornito in dotazione, oltre a saltare e fare capovolte i tuoi bambini avranno anche la possibilità di approcciare lo sport in modo divertente e dinamico.

Abbiamo progettato Jampoo per regalare ai tuoi bambini un passatempo divertente e sicuro che gli permetta di fare attività fisica e di canalizzare la loro inarrestabile energia nel modo più sano possibile. Montalo in pochi passi ed inizia subito a divertirti insieme a loro!

frankystar

IT

Descrizione

5

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche Tecniche:

- Materiale del telaio:
Acciaio zincato
- Materiale del tappeto di salto: Polipropilene (PP)
- Composizione del safety pad: Rivestimento in PVC/Imbottitura in EPE
- Spessore dei tubolari: 28mm
- Spessore del safety pad: 10cm
- Corde elastiche: 42pz.
- Spessore delle corde: 6mm
- Dimensioni: 170x170x174h cm
- Distanza tra il suolo e la superficie di salto: 49cm


frankystar

IT

Spec. Tec.

6

LISTA PARTI

p.N°	Immagine	Descrizione	Qty.
1		Tappetino con rete: Tappetino con rete e anelli	1
2		Pad : Pad giallo con cinghie	1
3		Rete di sicurezza inferiore con ganci e cinghie	1
4		Telaio con foro	3


frankystar

IT

Lista Parti

7

LISTA PARTI

p.N°	Image	Description	Qty.
6		Corde : Corde con palla	42
7		V - Palo	3
8		Palo Verticale	6
9		U - Palo	3


frankystar

IT

Lista Parti

8

LISTA PARTI

p.N°	Image	Description	Qty.
10		Barra d'acciaio	3
11		Set di viti-1	3
12		Strumento per il caricamento dei cavi	1
13		Set di viti	1
14		Set di viti 2	6


frankystar

IT

Lista Parti

9

MONTAGGIO - STEP 1

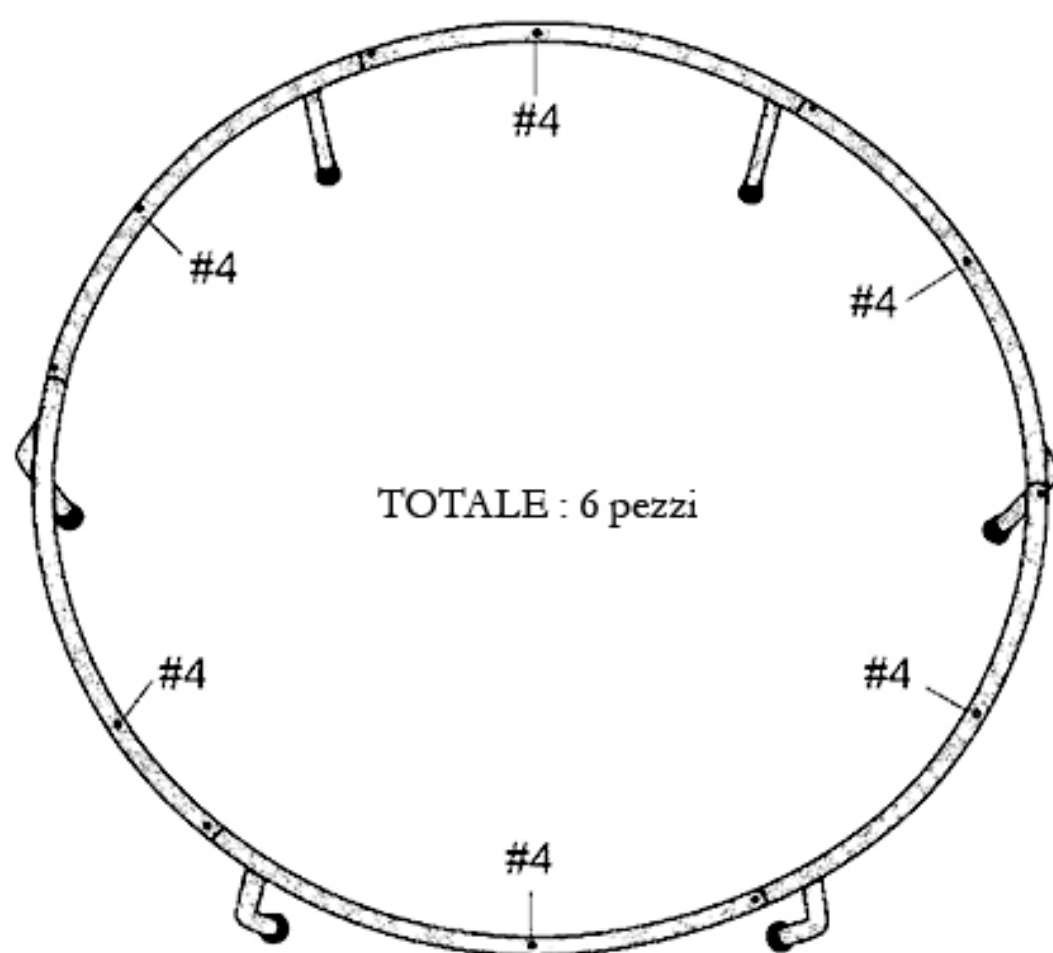

frankystar



IT

Montaggio

10

MONTAGGIO – STEP 1

Utilizzare il set di viti 2 (#14) e il set di cacciaviti (#13) per collegare i telai

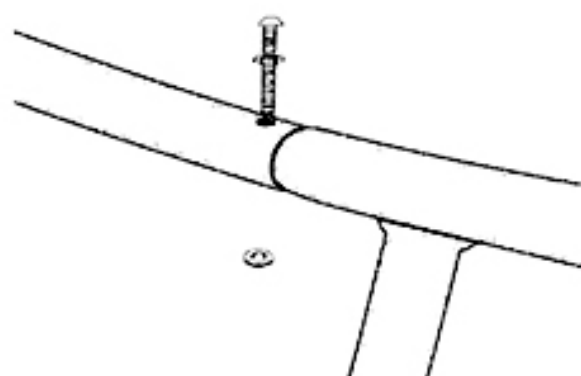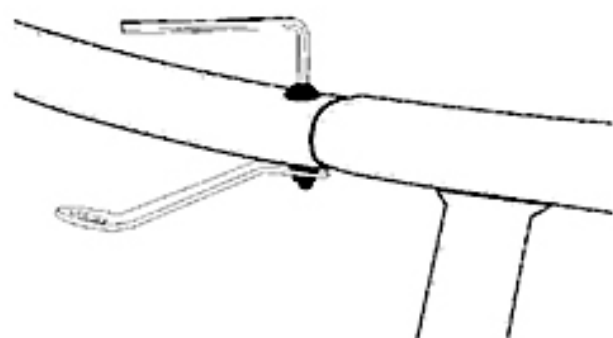

frankystar


IT

Montaggio

11

MONTAGGIO - STEP 2

Per prima cosa, localizzare i tre anelli blu sul tappeto. Poi usare le corde (#6) per fissare gli anelli blu al telaio (vicino ai tre fori sul telaio, proprio come mostra l'immagine). Assicurarsi che le corde non coprano i fori sul telaio e che le palline siano rivolte verso il basso.

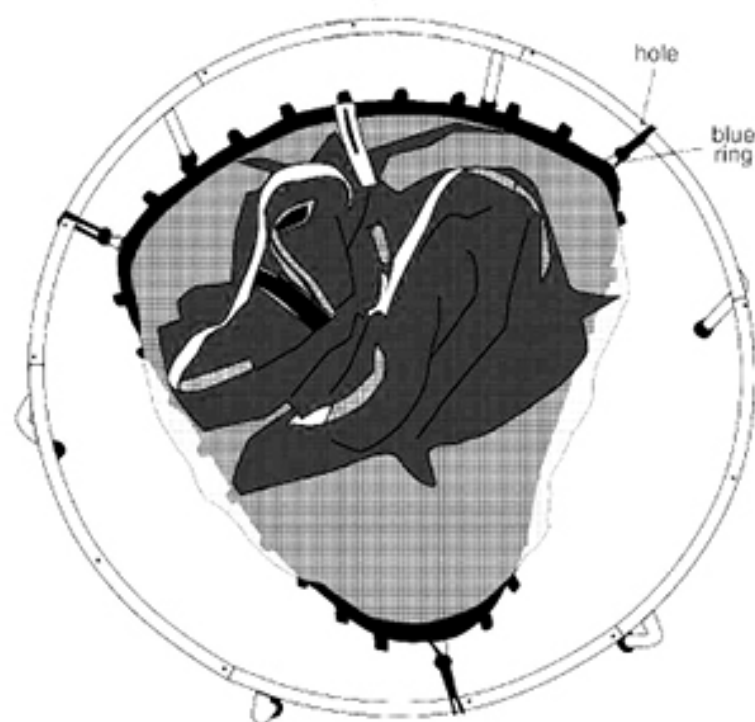

▲ Attenzione! Si prega di regolare le palline in modo che siano vicine al tappetino e non al telaio, altrimenti potrebbero staccarsi durante il salto.

frankystar


IT

Montaggio

12

MONTAGGIO - STEP 3/10

Seguire i seguenti steps
per installare le corde
con l'apposito accessorio
(#12).

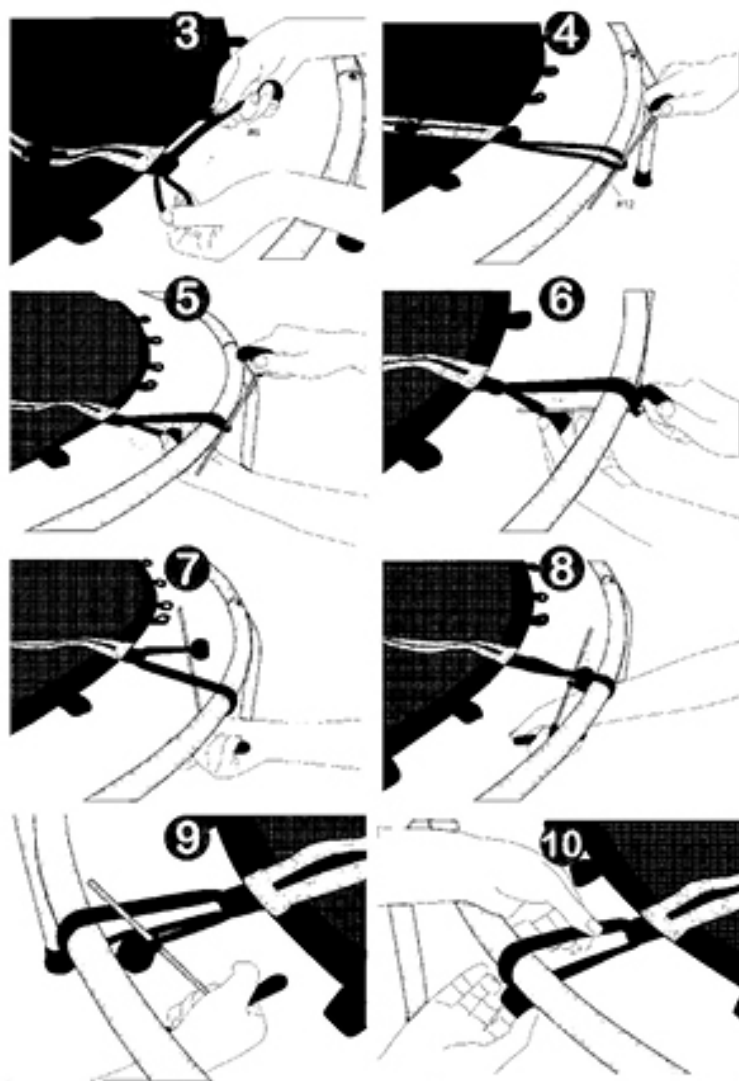

frankystar

Montaggio

13

MONTAGGIO – STEP 11/13

Dopo aver imparato ad usare l'attrezzo per installare le corde, seguire l'ordine seguente per completare. Le successive 3 corde dovrebbero essere proprio al centro di ogni due corde che sono stati installate. Nota: dopo aver installato una corda, installare sempre quella nella posizione opposta per rendere la tensione mediamente distribuita. Si prega di non installare i cordoni elastici uno accanto all'altro, altrimenti alla fine sarà difficile completare l'installazione.



frankystar


IT

Montaggio

14

MONTAGGIO – STEP 14

Posizionare il pad (#2) sul telaio. Assicurarsi che i fori del pad siano posizionati sopra i fori del telaio e non li coprano.

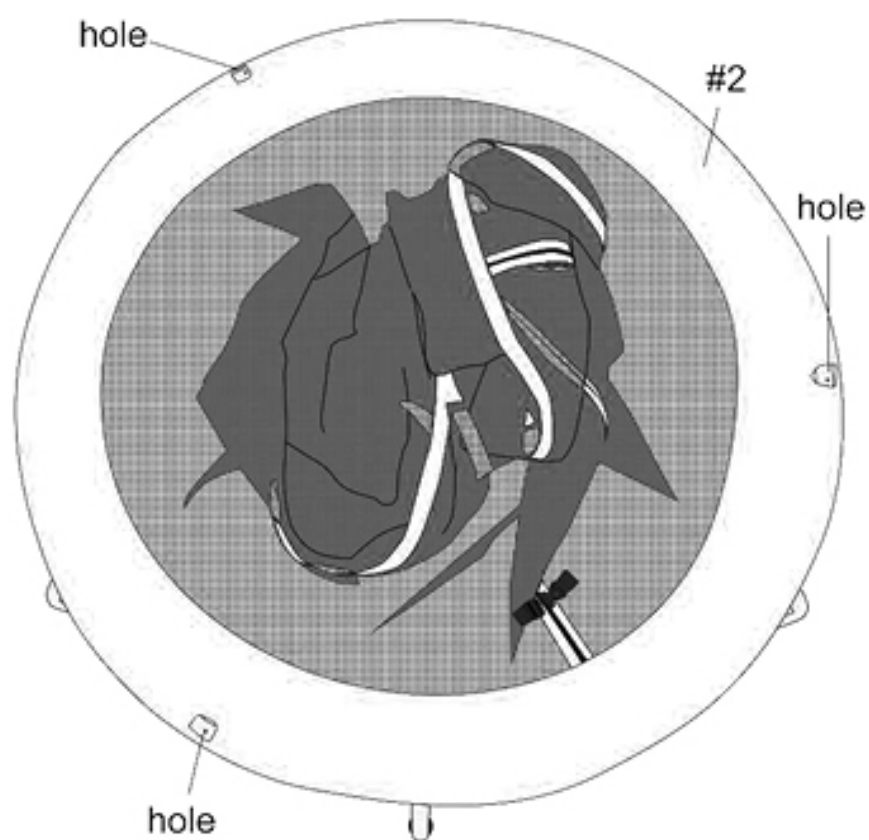

frankystar


IT

Montaggio

15

MONTAGGIO – STEP 14

Mettere la corda elastica (sul tappetino) intorno al piede d'acciaio del telaio come nell'immagine. Usare pollice e indice per prendere la gamba d'acciaio e poi usate un'altra mano per tirare la corda elastica. **Non legare le cinghie del tappetino in questo passaggio!**

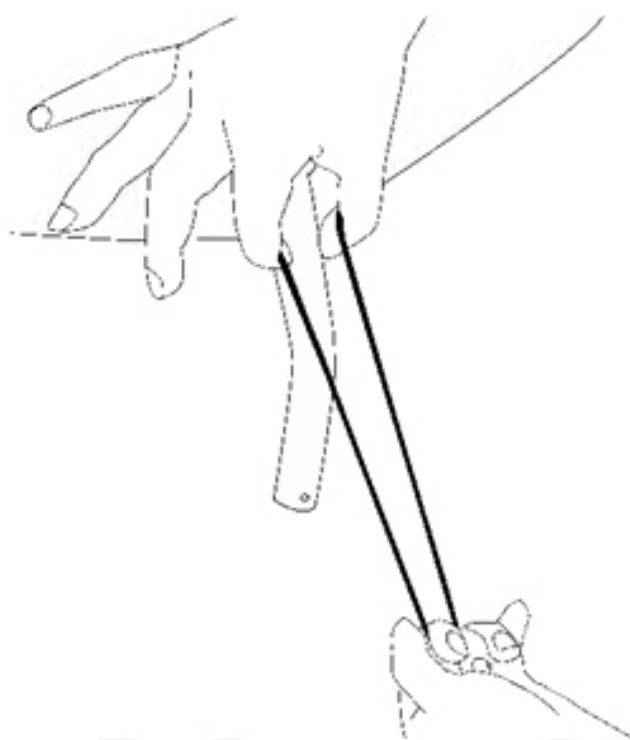

frankystar


IT

Montaggio

16

MONTAGGIO – STEP 14

Non installare la corda elastica come nell'immagine. Causerebbe lo strappo dell'angolo del pad giallo.

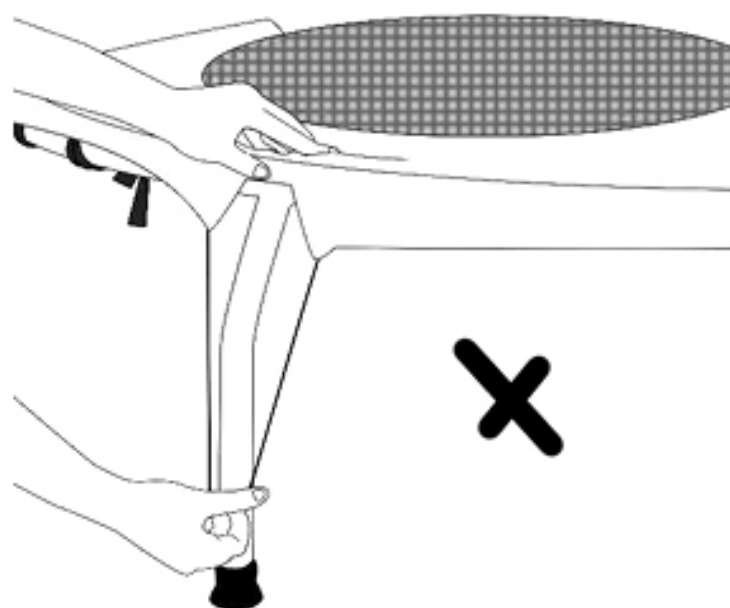

frankystar


IT

Montaggio

17

MONTAGGIO - STEP 15

Mettere la rete di protezione inferiore (#3) sul telaio dall'alto verso il basso.

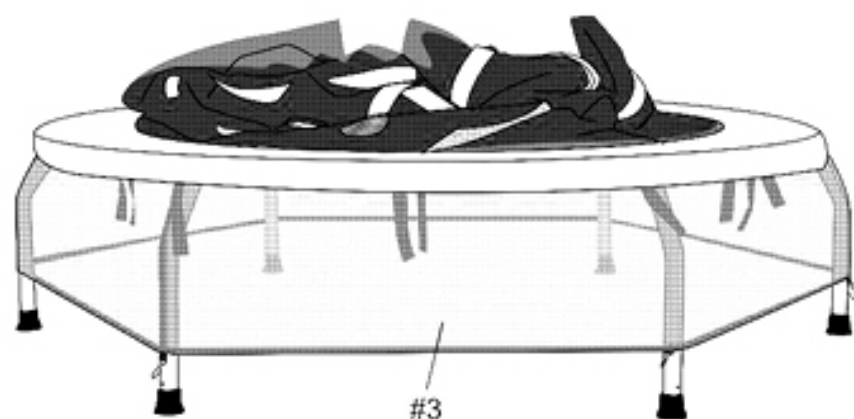


Installare i ganci della rete inferiore dell'involucro attraverso i fori sulle gambe



frankystar

MONTAGGIO – STEP 16

Installare la vite Set-1 (#11) sul polo a V, come mostra l'immagine.

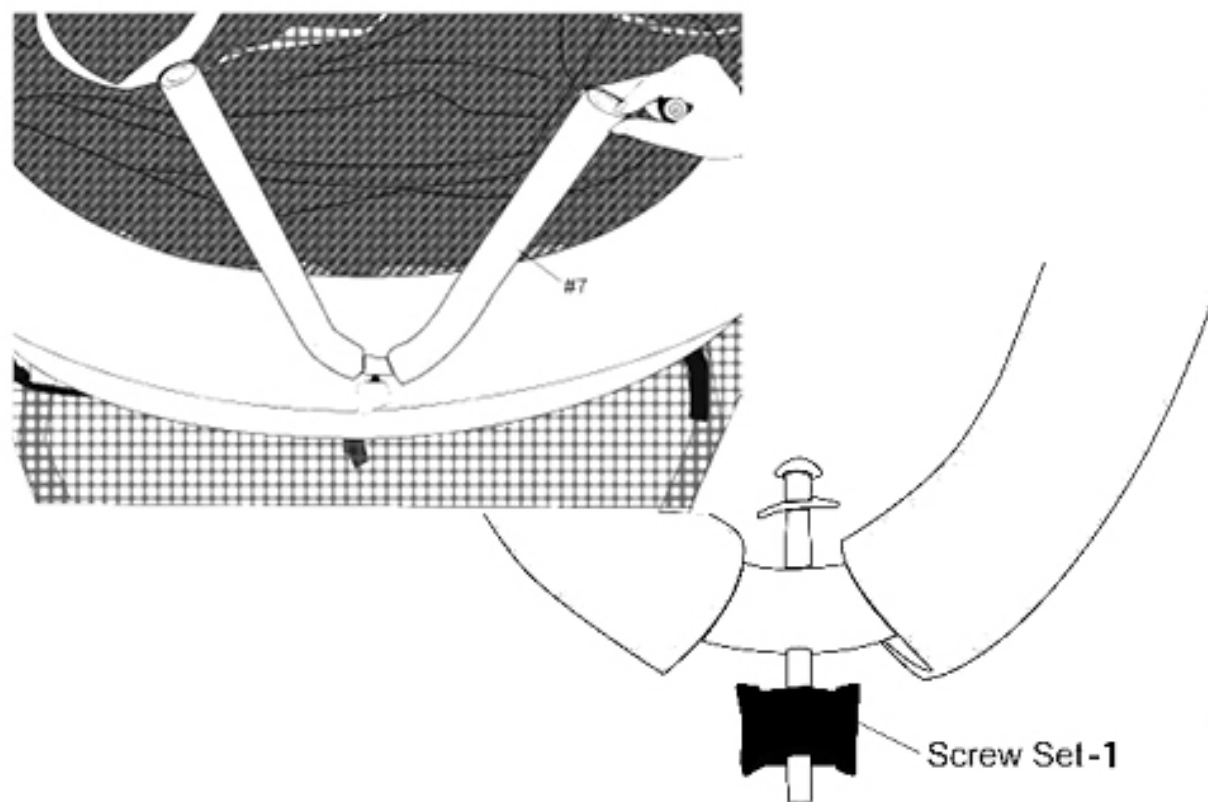

frankystar


IT

Montaggio

19

MONTAGGIO – STEP 17

Quindi si prega di utilizzare il set di cacciaviti (#13) e seguire le seguenti immagini per installare i poli V uno ad uno fino a quando non sono tutti finiti.

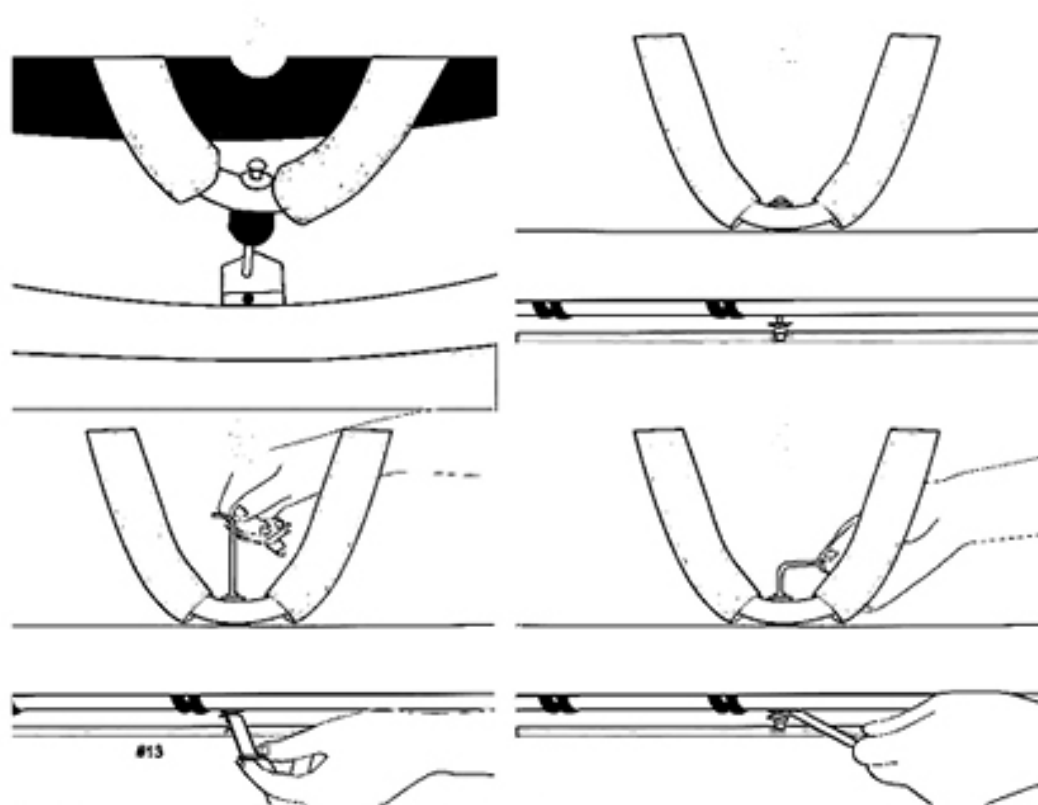

frankystar


IT

Montaggio

20

MONTAGGIO – STEP 19

Ribaltare il trampolino. Localizzare le cinghie sul pad giallo, poi legarle agli anelli del tappeto.

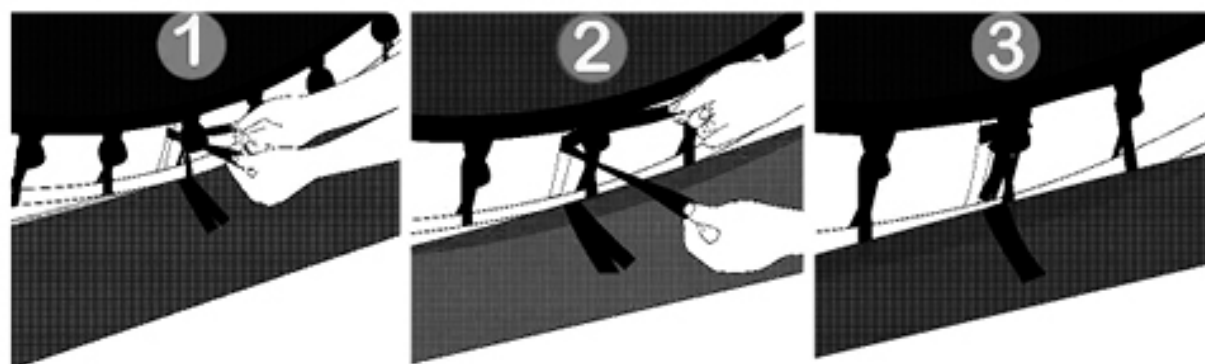

Localizzare le cinghie della rete di protezione inferiore, quindi legarle al telaio



frankystar


IT

Montaggio

21

MONTAGGIO – STEP 19

Rigirare il tappeto elastico. Potreste trovare il telaio un po' sfasato. Non preoccupatevi, fate una piccola regolazione e sarà in perfetta posizione.

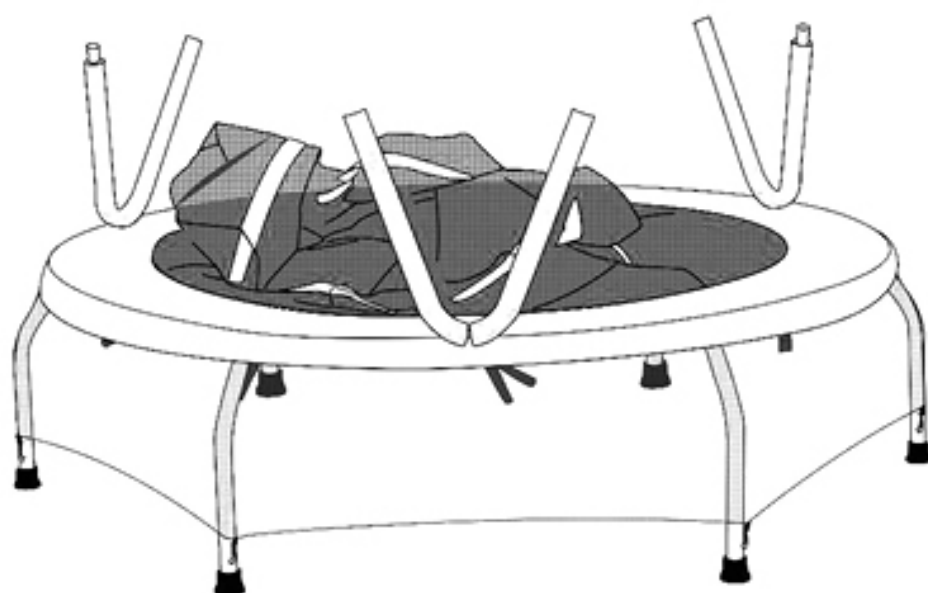

frankystar

IT

Montaggio


22

MONTAGGIO – STEP 20

Connettere i tubolari del telaio verticale (#8) come mostrato.



Far passare l'asta a U (#9) attraverso il manicotto a maglia più corto (più corto) sulla parte superiore della rete di protezione.

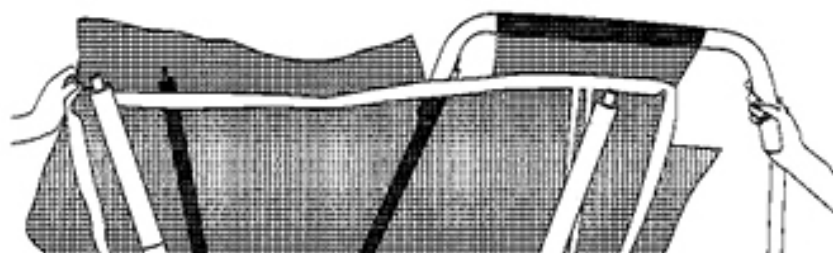

frankystar


IT

Montaggio


23

MONTAGGIO – STEP 21

Far passare la barra d'acciaio (#10) attraverso il manicotto a maglia rimanente (più lungo) sulla parte superiore della rete dell'involucro.

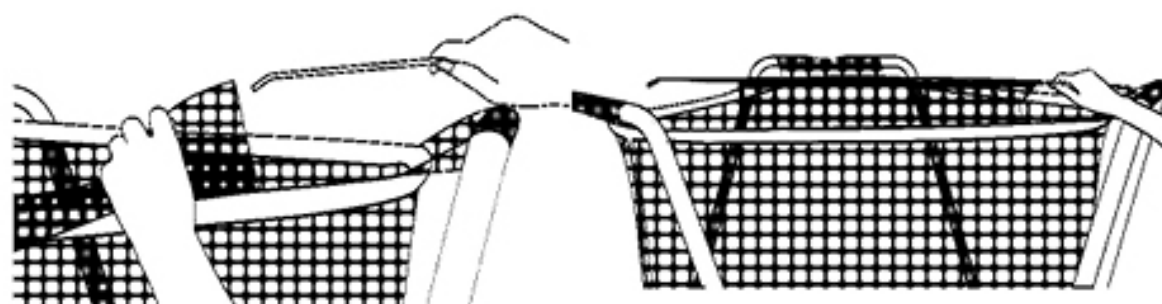


Per completare l'assemblaggio, inserire le barre d'acciaio nei fori sull'asta a U. Questo passo può essere un po' difficile. È necessario trovare l'angolo giusto e forzare leggermente l'incastro.

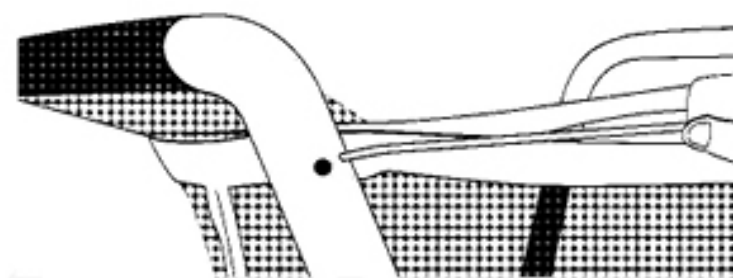

frankystar

MONTAGGIO - STEP 22

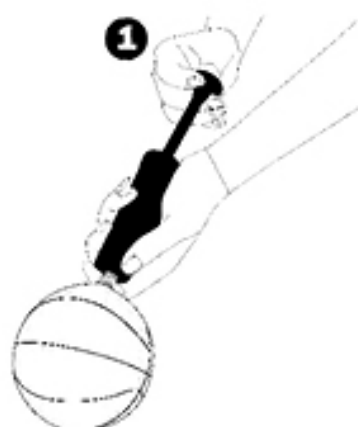

frankystar

IT

Montaggio

25

JUMPOO

¿Está cansado de ver a sus hijos siempre pegados a la televisión, los videojuegos y las tabletas? Con Jampoo por fin podrás volver a verlos saltar al aire libre, libres para divertirse y dar rienda suelta a su inagotable energía.

Jampoo está fabricado con materiales de calidad y tiene un diseño inteligente y funcional que garantiza la total seguridad de sus hijos. El sólido armazón de acero galvanizado da la máxima estabilidad a la estructura y las suaves cuerdas elásticas utilizadas en lugar de muelles metálicos garantizan un uso silencioso y ofrecen una perfecta amortiguación del salto, preservando las delicadas articulaciones de sus hijos

gracias a un rebote suave y sin contragolpes. La almohadilla protectora ultrasuave tiene un acolchado de EPE de alta densidad de 10 cm de grosor para garantizar un aterrizaje seguro y sin golpes. Y gracias a la canasta de baloncesto incluida, además de saltar y dar volteretas, tus hijos tendrán la oportunidad de acercarse a este deporte de forma divertida y dinámica.

Hemos diseñado Jampoo para que tus hijos tengan un pasatiempo divertido y seguro que les permita ejercitarse y canalizar su imparable energía de la forma más saludable posible. Configúralo en unos pocos pasos y empieza a divertirte con ellos de inmediato.

frankystar

ES

Descripción

26

PAGINA TÉCNICA

Especificaciones técnicas:

- Material del marco: Acero galvanizado
- Material de la alfombra de salto: polipropileno (PP)
- Composición de la almohadilla de seguridad: revestimiento de PVC/ acolchado de EPE
- Grosor de la almohadilla de seguridad: 10 cm
- Cordonés elásticos: 42 piezas.
- Grosor de la cuerda: 6 mm
- Dimensiones: 170x170x174h cm
- Distancia entre el suelo y la superficie de salto: 49 cm
- Espesor del tubo: 28 mm


frankystar

ES

Pag. Técnica

27

LISTA DE PARTES

p.Nº	Imagen	Descripción	Qty.
1		Estera con red: Estera con red y anillos	1
2		Acolchado : Marco con correas	1
3		Red de cierre inferior: Red de cierre inferior con ganchos y correas	1
4		Marco con agujero	3

frankystar

ES

Lista De
Partes

28

LISTA DE PARTES

p.Nº	Imagen	Descripción	Qty.
6		Cuerdas : Cuerda con bola	42
7		V - Polo	3
8		Polo vertical	6
9		U - Polo	3

frankystar

ES

Lista De
Partes

29

LISTA DE PARTES

p.Nº	Imagen	Descripción	Qty.
10		Barra de acero	3
11		Juego de tornillos 1	3
12		Herramienta de carga del cordón	1
13		Juego de destornilladores	1
14		Juego de destornilladores 2	6


frankystar

ES

Lista De
Partes

30

MONTAJE - STEP 1

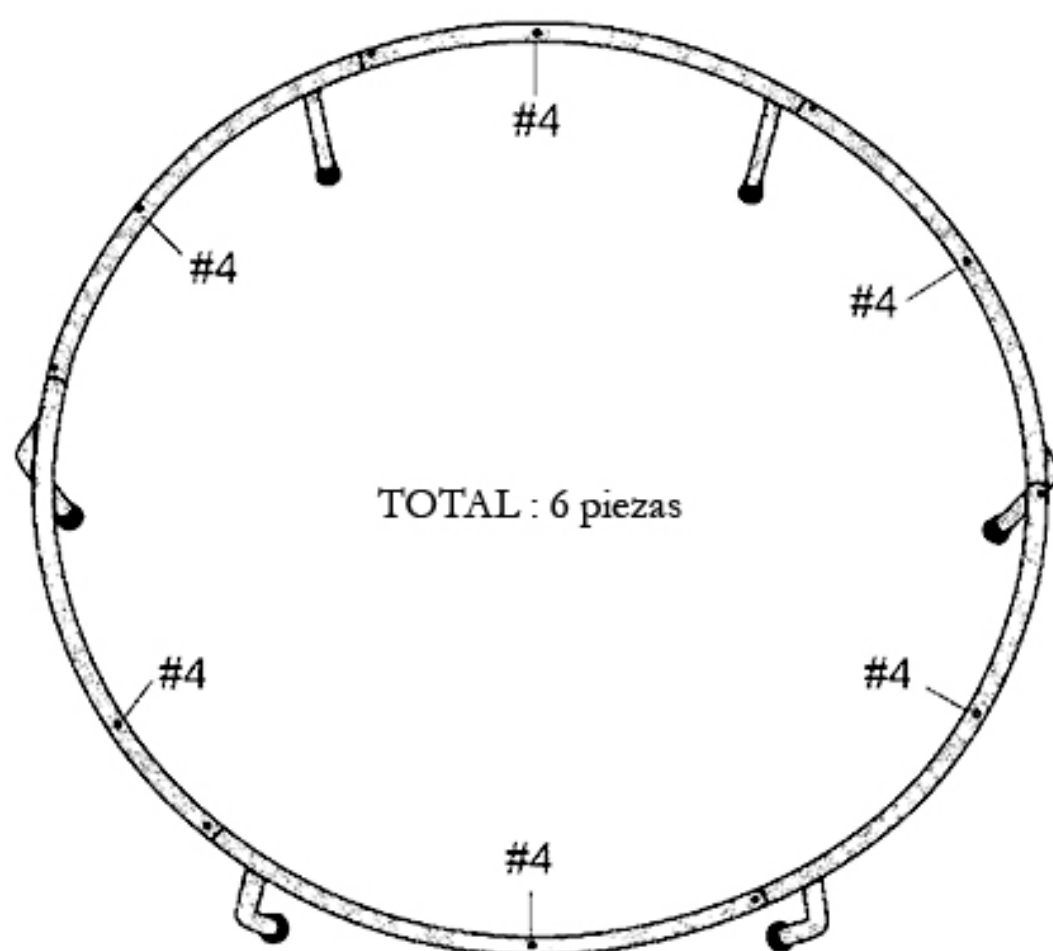

frankystar



ES

Montaje

31

MONTAJE - STEP 1

Use el juego de tornillos 2 (#14) y el juego de destornilladores (#13) para fijar los marcos

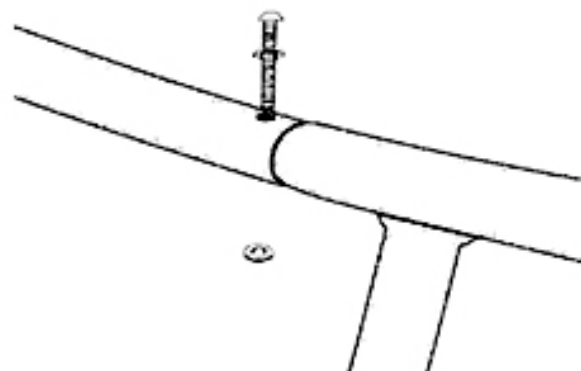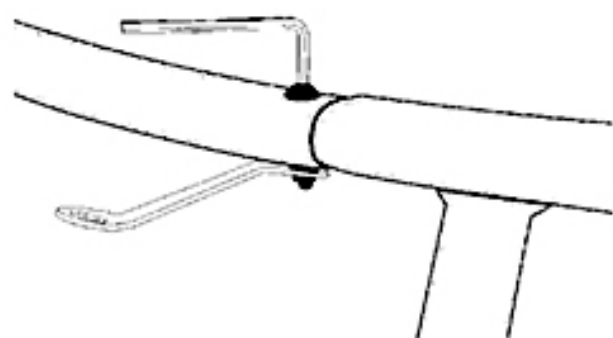

frankystar


ES

Montaje

32

MONTAJE - STEP 2

Primero, encuentra los tres anillos azules en la alfombra. Luego usa las cuerdas (#6) para fijar los anillos azules al marco (cerca de los tres agujeros del marco, como muestra la foto). Asegúrate de que las cuerdas no cubran los agujeros del marco y que las bolas estén boca abajo.

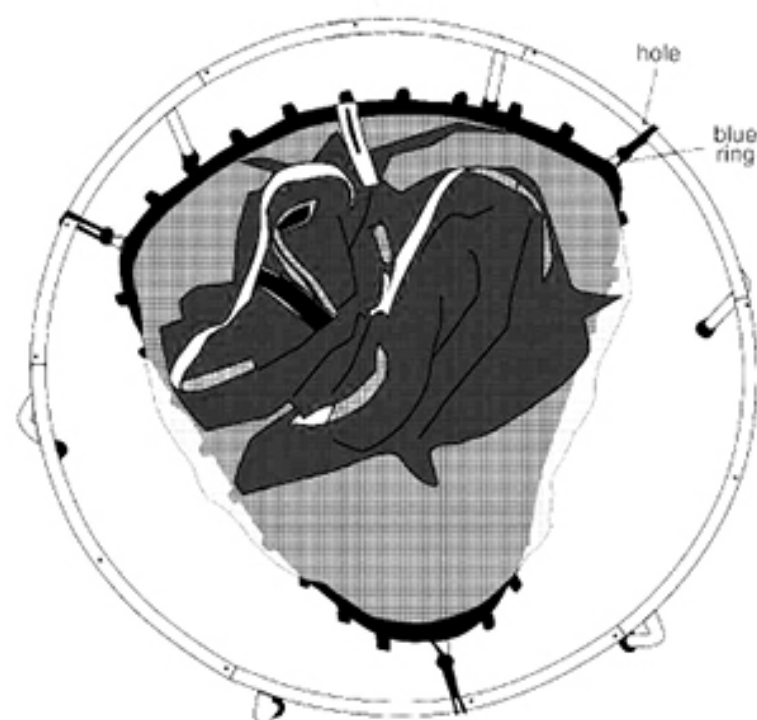

▲ Advertencia.
Por favor, ajusten las bolas de manera que estén cerca de la alfombra y no del marco, de lo contrario pueden salirse durante el salto.

frankystar


ES

Montaje

33

MONTAJE - STEP 3/10

Siga los siguientes pasos para instalar las cuerdas con el accesorio apropiado (#12).

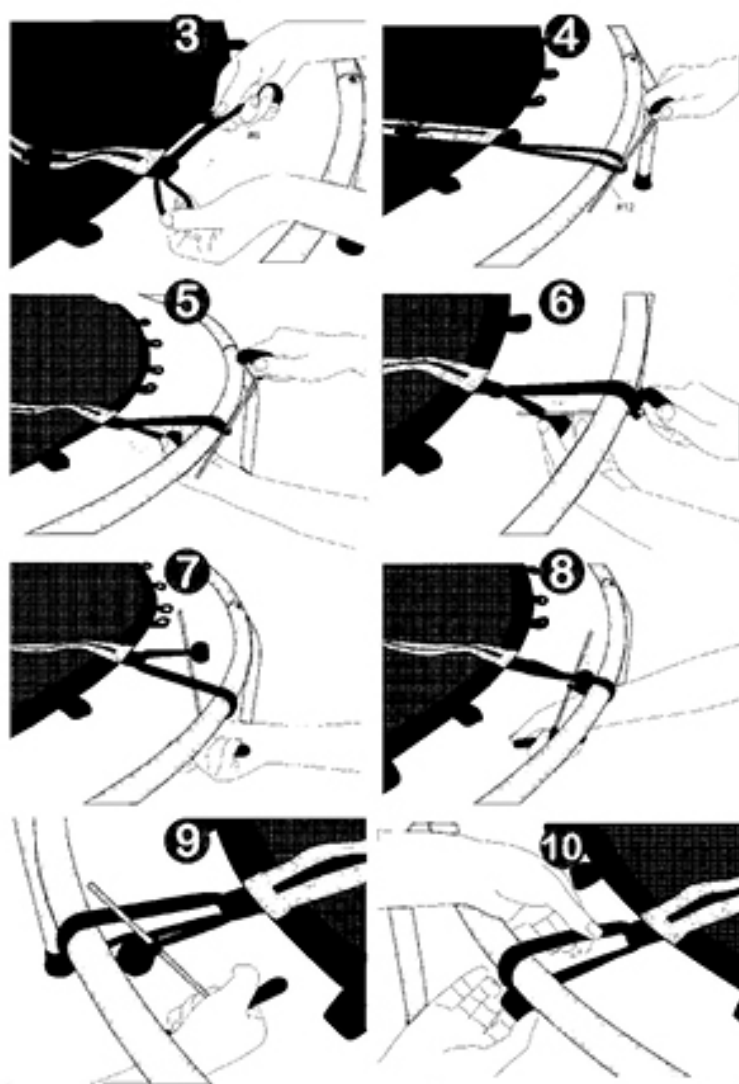

frankystar


ES

Montaje

34

MONTAJE - STEP 11/13

Después de aprender a usar la herramienta para instalar las cuerdas, siga el orden siguiente para completar. Las próximas 3 cuerdas deberían estar justo en el medio de cada una de las dos cuerdas que se instalaron. Nota: Después de instalar una cuerda, siempre instale la que está en la posición opuesta para que la tensión se distribuya uniformemente. Por favor, no instale los cables elásticos uno al lado del otro, de lo contrario será difícil completar la instalación al final.

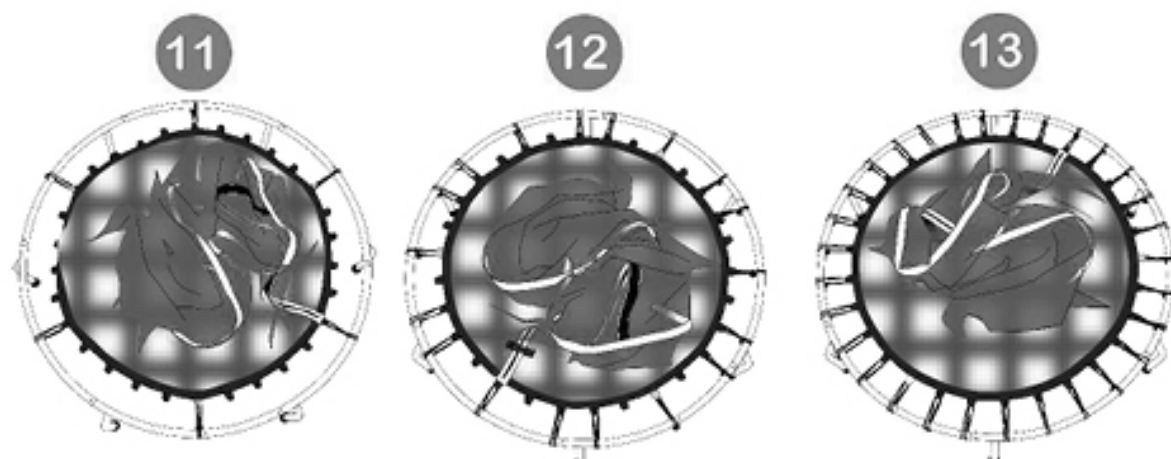

frankystar


ES

Montaje

35

MONTAJE - STEP 14

Coloca la almohadilla (#2) en el marco. Asegúrate de que los agujeros de la almohadilla estén colocados sobre los agujeros del marco y no los cubran.

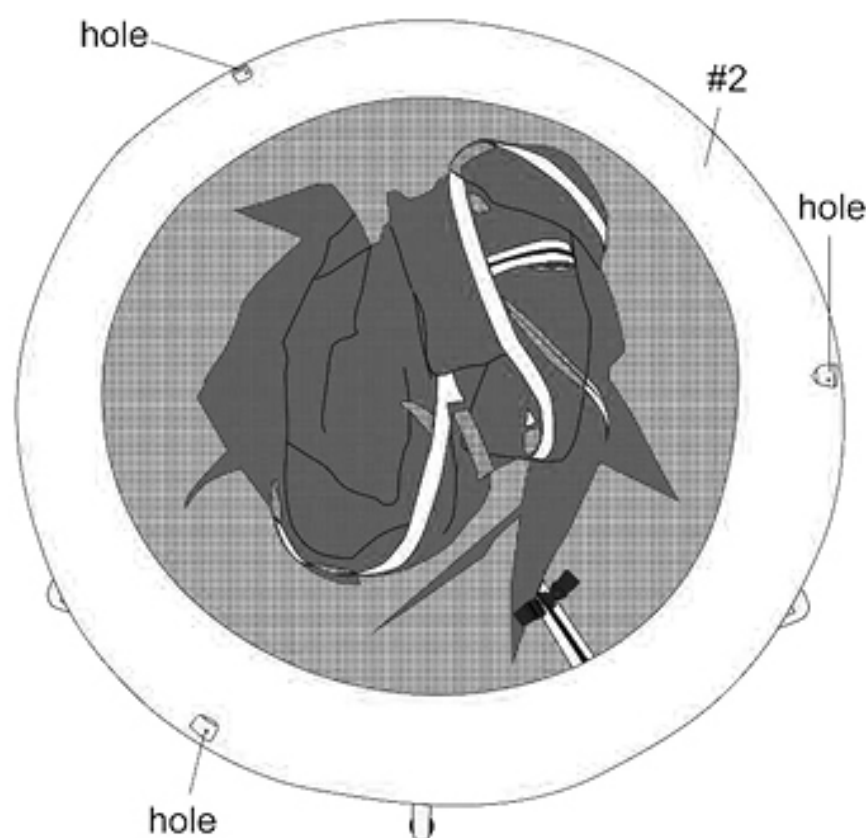

frankystar


ES

Montaje

36

MONTAJE – STEP 14

Coloca el cable elástico (en la alfombra) alrededor de la pata de acero del marco como en la foto. Use su pulgar e índice para agarrar la pierna de acero y luego use otra mano para tirar de la cuerda elástica. ¡No ates las correas de la estera en este paso!

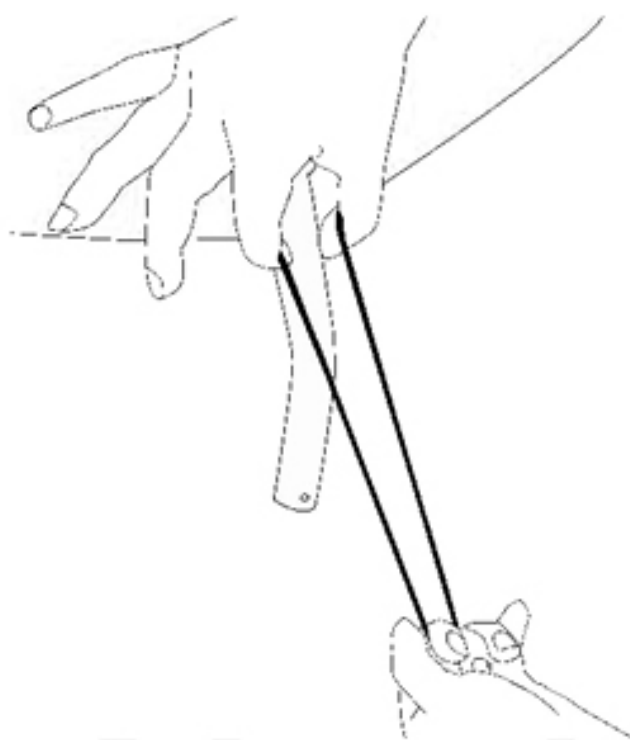

frankystar


ES

Montaje

37

MONTAJE – STEP 14

No instale el cable elástico como en la foto. Causará que la esquina de la alfombra amarilla se rasgue.

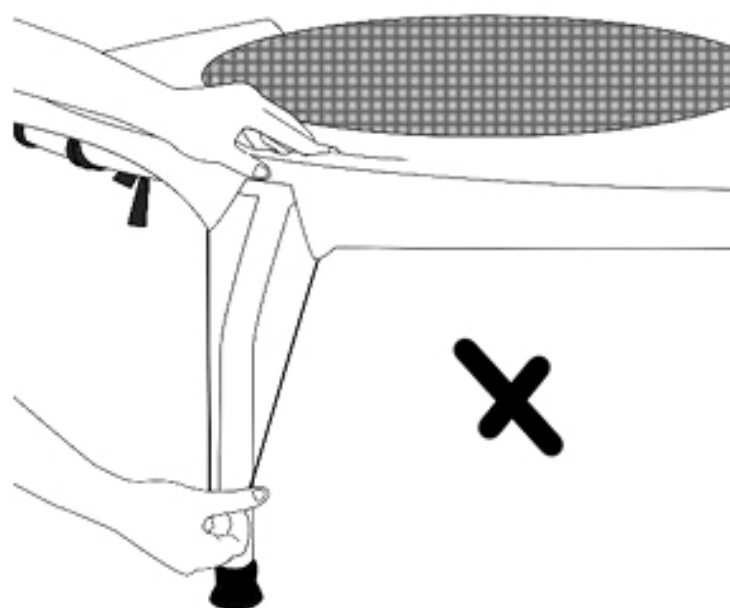

frankystar


ES

Montaje

38

MONTAJE - STEP 15

Coloca la red protectora inferior (#3) en el marco de arriba a abajo.

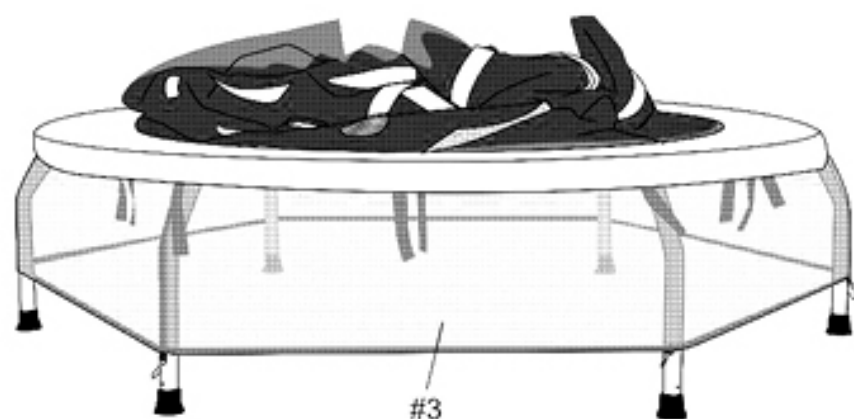

Instale los ganchos de la red inferior del recinto a través de los agujeros de las patas



frankystar


ES

Montaje

39

MONTAJE - STEP 16

Instale el tornillo Set-1 (#11) en el polo V, como se muestra en la imagen.

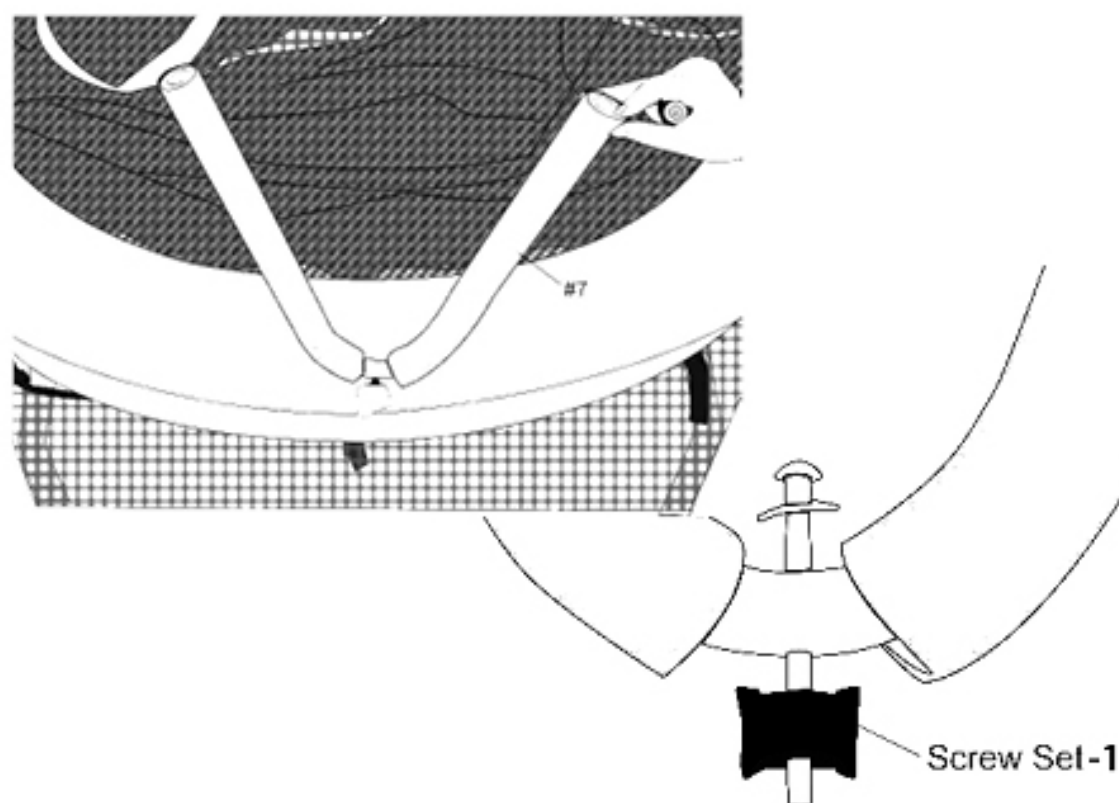

frankystar


ES

Montaje

40

MONTAJE - STEP 17

Entonces por favor use el juego de destornilladores (#13) y siga las siguientes imágenes para instalar los postes V uno por uno hasta que estén todos terminados.

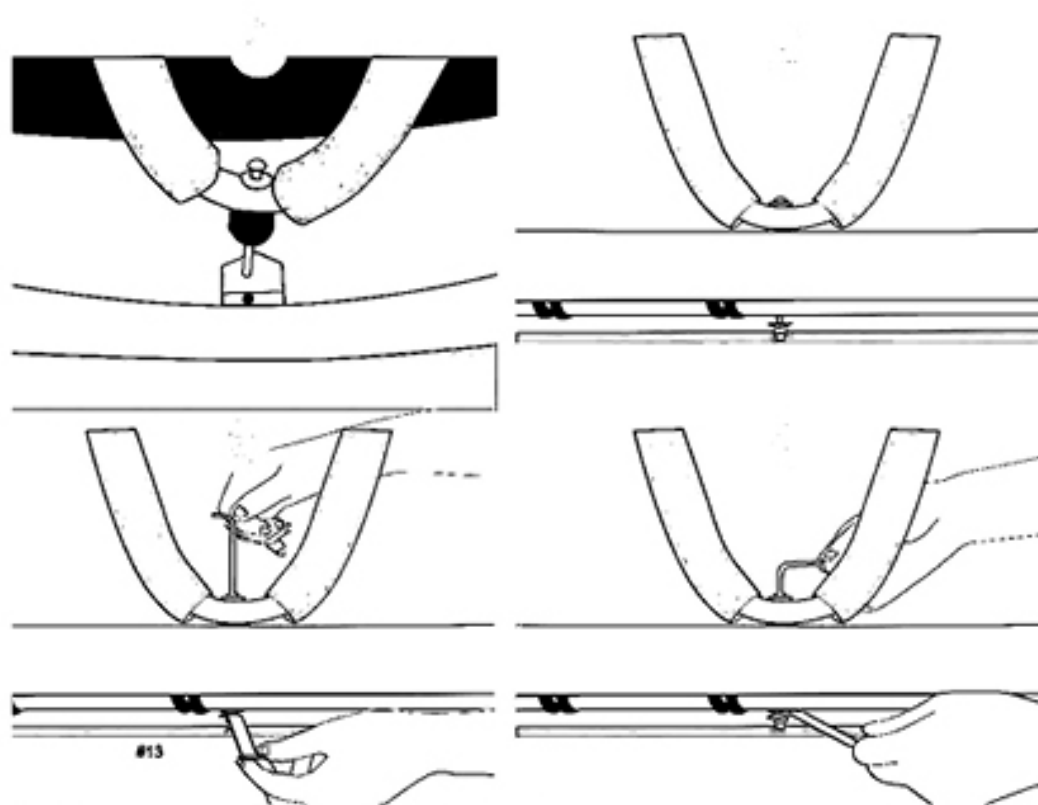

frankystar


ES

Montaje

41

MONTAJE – STEP 19

Voltea el trampolín. Encuentra las correas de la alfombra amarilla y átalas a los anillos de la alfombra.

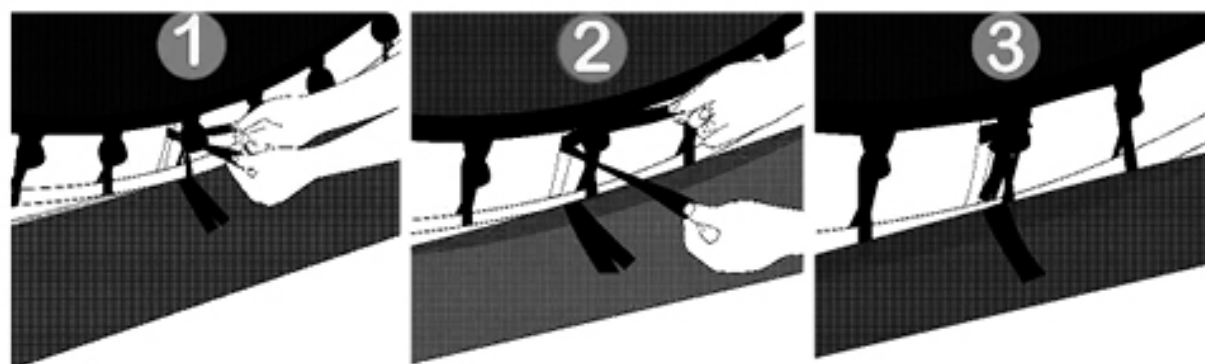

Encuentra las correas de la red de seguridad inferior, y átalas al marco



frankystar


ES

Montaje

42

MONTAJE - STEP 19

Da la vuelta al trampolín. Puede que encuentres el marco un poco fuera de lugar. No te preocupes, sólo haz un pequeño ajuste y estará en una posición perfecta.

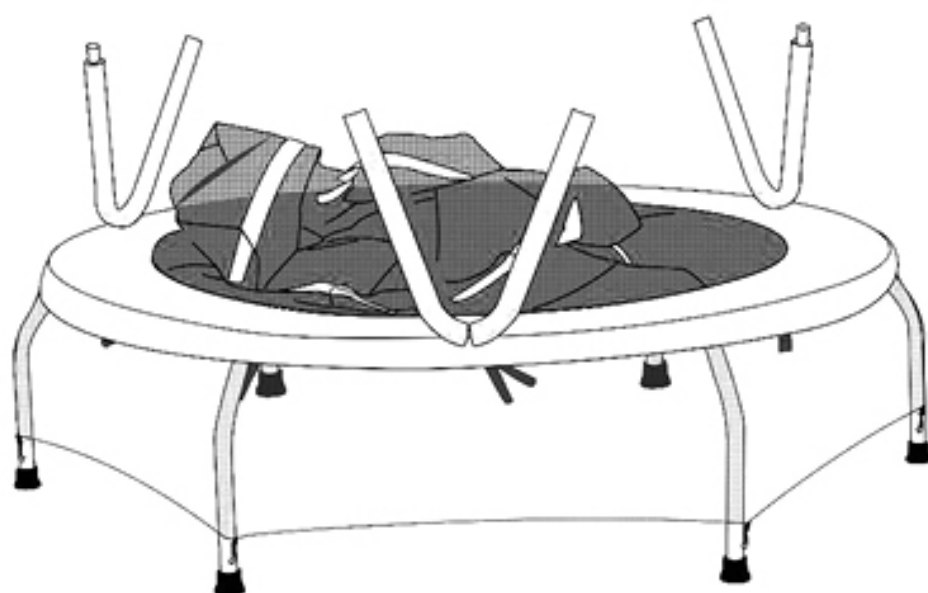

frankystar

ES

Montaje


43

MONTAJE - STEP 20

Instale el Polo Vertical (#8) como muestra la siguiente imagen.



Pasa la varilla en forma de U (#9) a través de la manga de malla más corta (más corta) en la parte superior de la red de seguridad.

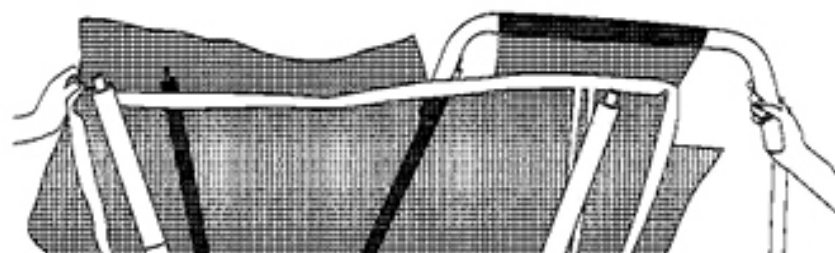

frankystar


ES

Montaje


44

MONTAJE - STEP 21

Pasa la barra de acero (#10) a través de la manga de malla restante (más larga) en la parte superior de la malla de la carcasa.

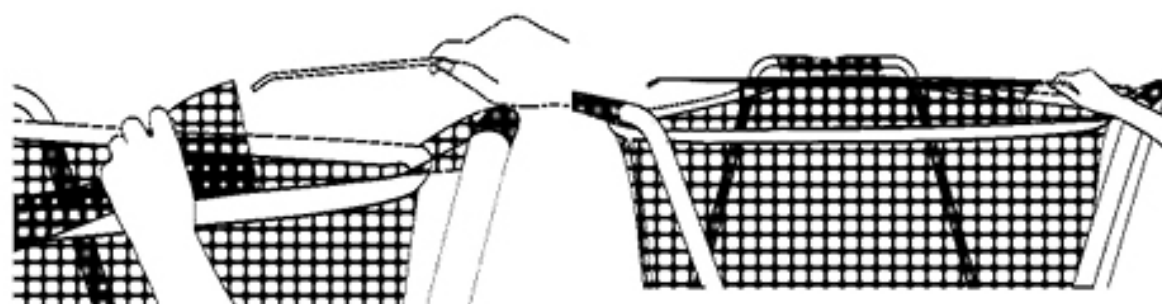

Para completar el montaje, inserte las barras de acero en los agujeros del polo U. Este paso puede ser un poco difícil. Necesitas encontrar el ángulo correcto y forzar ligeramente el ajuste.

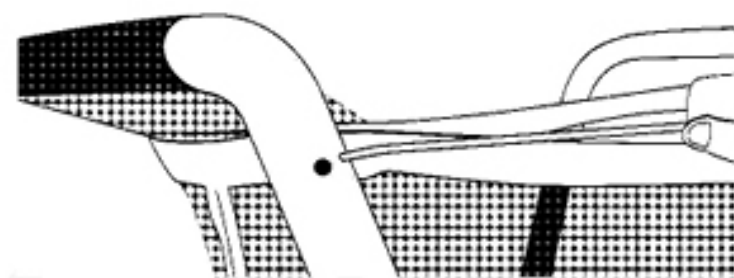


frankystar

ES

Montaje

45

MONTAJE - STEP 22

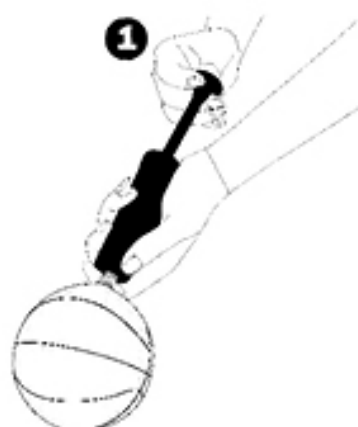

frankystar

ES

Montaje

46

JUMPOO

Are you tired of seeing your children always glued to the TV, video games and tablets? With Jampoo you can finally go back to seeing them jumping around in the open air, free to have fun and give vent to their endless energy.

Jampoo is made of quality materials and has an intelligent and functional design that guarantees the total safety of your children. The solid galvanised steel frame gives maximum stability to the structure and the soft elastic cords used instead of metal springs guarantee a silent use and offer a perfect cushioning of the jump, preserving the delicate joints of the children thanks to a soft rebound without recoil. The ultra-soft protective

pad has a 10 cm thick, high-density EPE padding to ensure a safe, shock-free landing. And thanks to the included basketball hoop, as well as jumping and flipping, your kids will also have the opportunity to approach the sport in a fun and dynamic way.

We've designed Jampoo to give your children a fun and safe pastime that allows them to exercise and channel their unstoppable energy in the healthiest way possible. Assemble it in just a few steps and start having fun with them right away!

frankystar

UK

Description

47

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical specifications:

- Frame material:
Galvanised steel
- Jumping mat material:
Polypropylene (PP)
- Composition of the safety
pad: PVC coating/EPE
padding
- Tube thickness: 28mm
- Safety pad thickness:
10cm
- Elastic cords: 42pcs.
- String thickness: 6mm
- Dimensions:
170x170x174h cm
- Distance between ground
and jumping surface:
49cm


frankystar

UK

Tech. Spec.

48

PARTS LIST

p.N°	Image	Description	Qty.
1		Mat with net: Mat with Enclosure Net and Rings	1
2		Pad : Frame Pad with Straps	1
3		Lower Enclosure Net : Lower Enclosure Net with Hooks and Straps	1
4		Frame with Hole	3

frankystar

UK

Parts List

49

PARTS LIST

p.N°	Image	Description	Qty.
6		Cords : Cord with ball	42
7		V - Pole	3
8		Vertical Pole	6
9		U - Pole	3

frankystar

UK

Parts List

50

PARTS LIST

p.N°	Image	Description	Qty.
10		Steel Bar	3
11		Screw Set-1	3
12		Cord Loading Tool	1
13		Screw Driver Set	1
14		Screw Driver Set-2	6


frankystar

UK

Parts List

51

ASSEMBLY - STEP 1

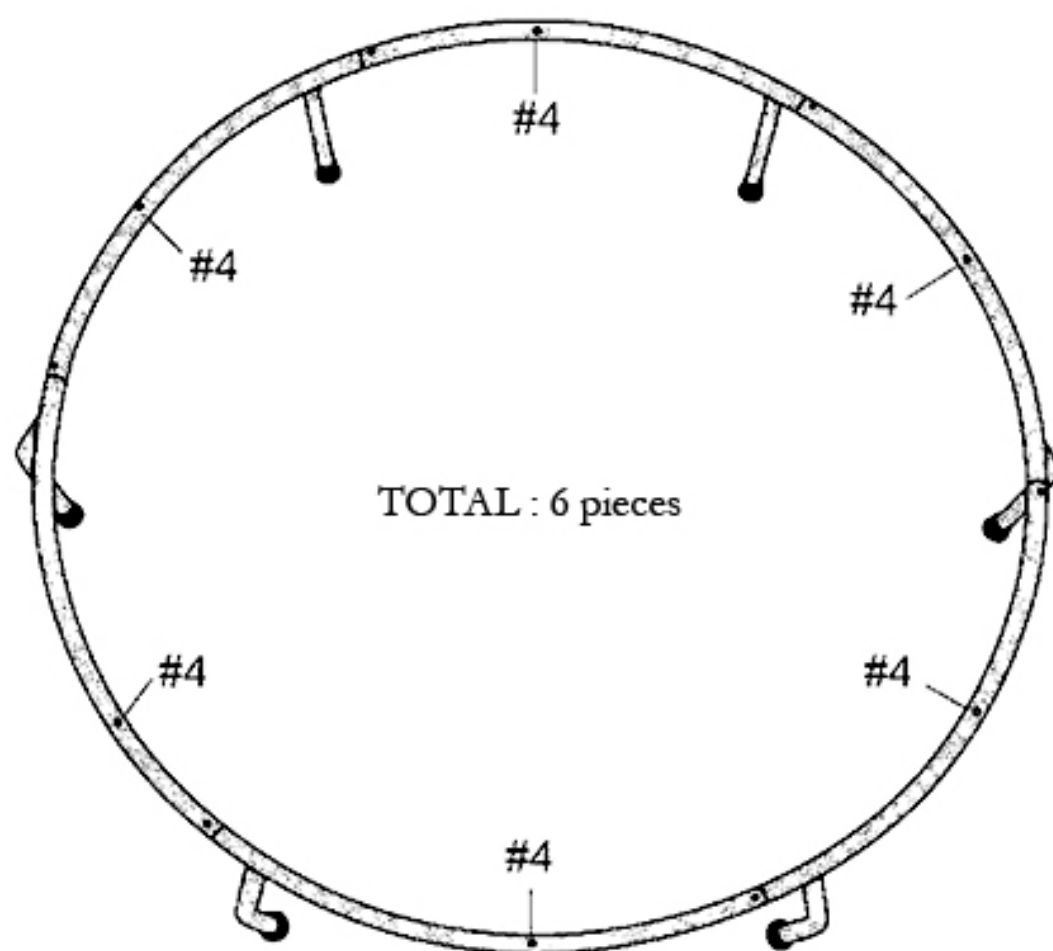

frankystar



UK

Assembly

52

ASSEMBLY – STEP 1

Use screw set 2 (#14) and screwdriver set (#13) to connect frames

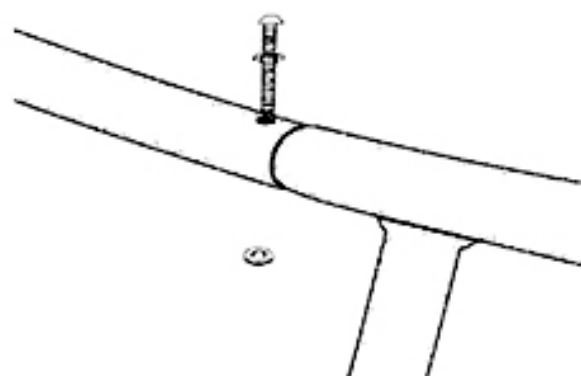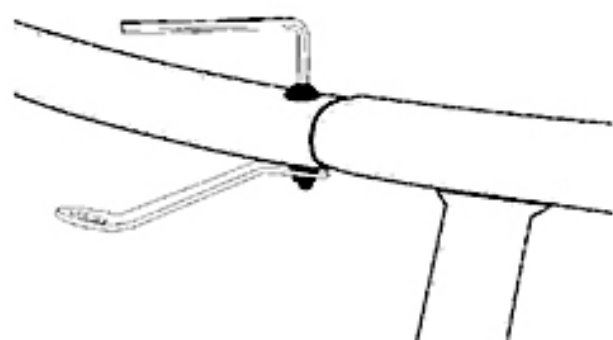

frankystar


UK

Assembly

53

ASSEMBLY – STEP 2

First, find the three blue rings on the carpet. Then use the strings (#6) to attach the blue rings to the frame (near the three holes on the frame, just like the picture shows). Make sure that the strings do not cover the holes on the frame and that the balls are pointing downwards.

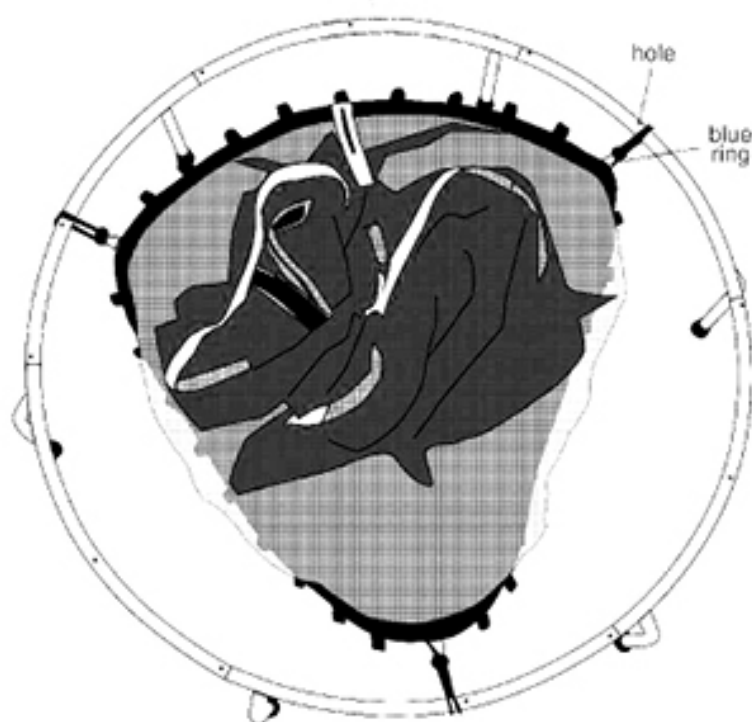

▲ Attention!
Please adjust the balls so that they are close to the mat and not to the frame, otherwise they may come off during the jump.

frankystar


UK

Assembly

54

ASSEMBLY – STEP 3/10

Follow the steps below to install the ropes with the appropriate accessory (#12).

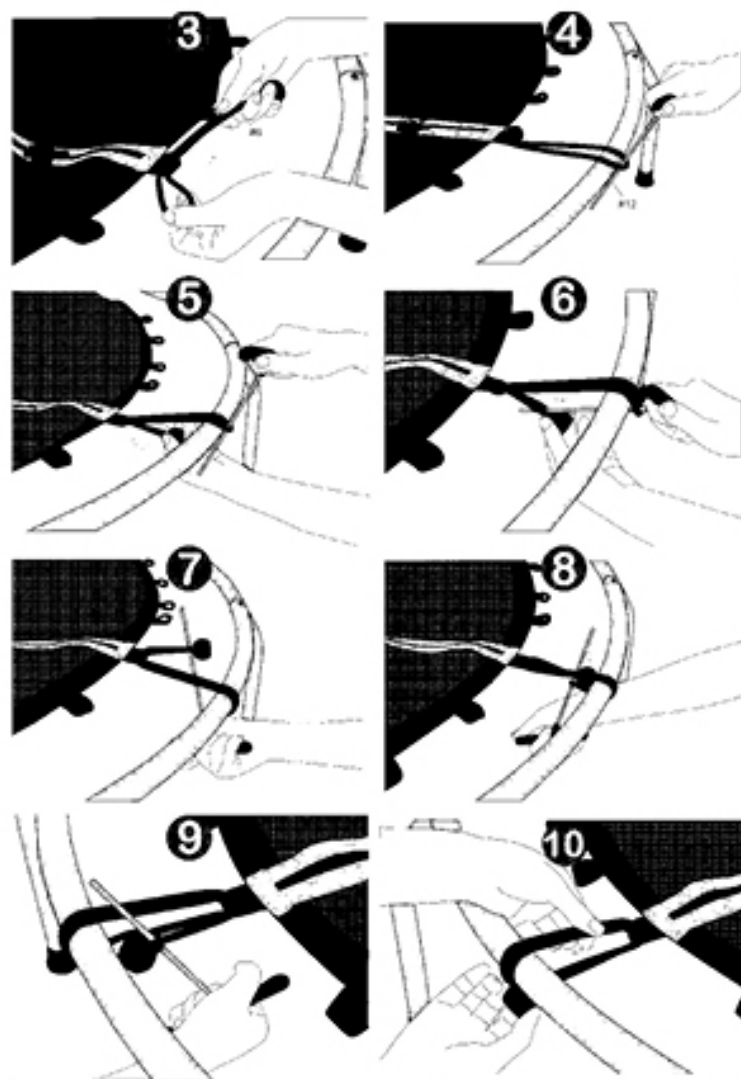

frankystar


UK

Assembly

55

ASSEMBLY – STEP 11/13

After learning how to use the string installation tool, follow the order below to complete. The next 3 strings should be right in the middle of each two strings that were installed. Note: After installing a string, always install the string in the opposite position to make the tension evenly distributed. Please do not install the bungee cords next to each other, otherwise it will eventually be difficult to complete the installation.

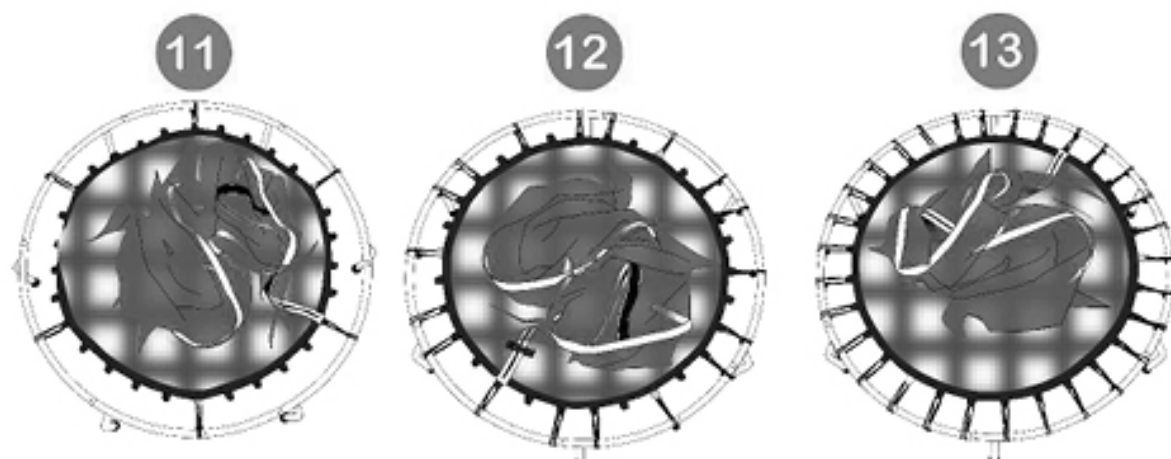

frankystar


UK

Assembly

56

ASSEMBLY – STEP 14

Place the pad (#2) on the frame. Make sure that the holes in the pad are positioned above the holes in the frame and do not cover them.

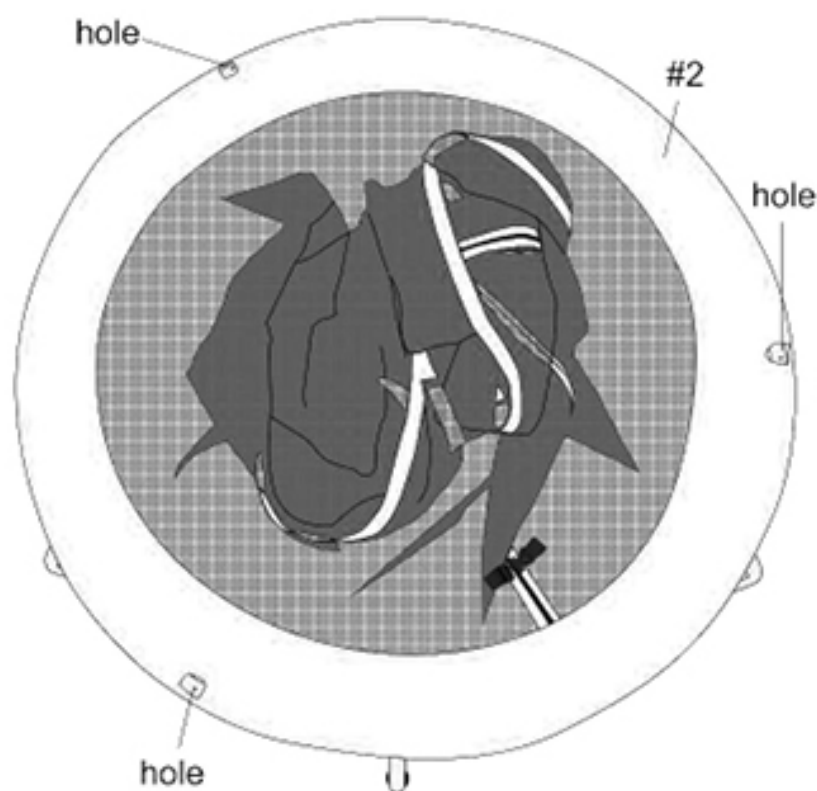

frankystar


UK

Assembly

57

ASSEMBLY – STEP 14

Place the elastic cord (on the mat) around the steel leg of the frame as in the picture. Use your thumb and forefinger to grip the steel leg and then use another hand to pull the elastic cord. **Do not tie the straps of the mat in this step!**

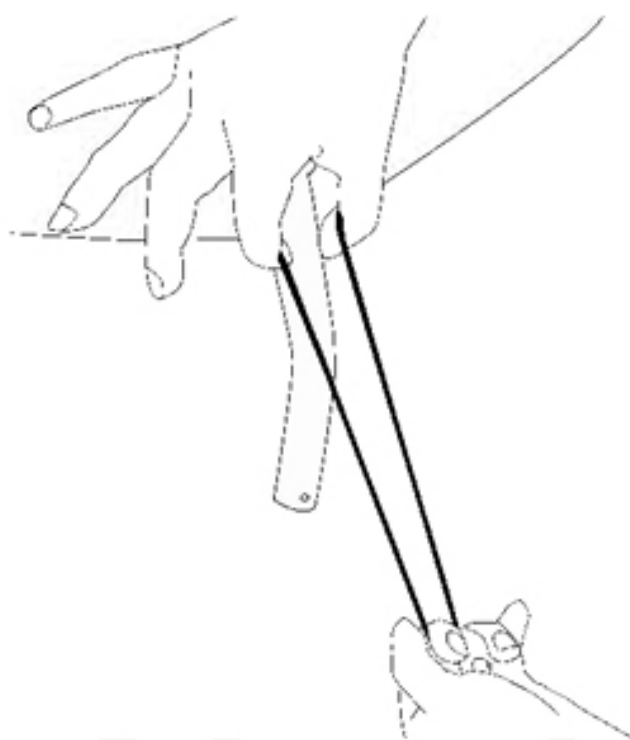

frankystar


UK

Assembly

58

ASSEMBLY – STEP 14

Do not install the bungee cord as in the picture. It will cause the corner of the yellow carpet to tear.

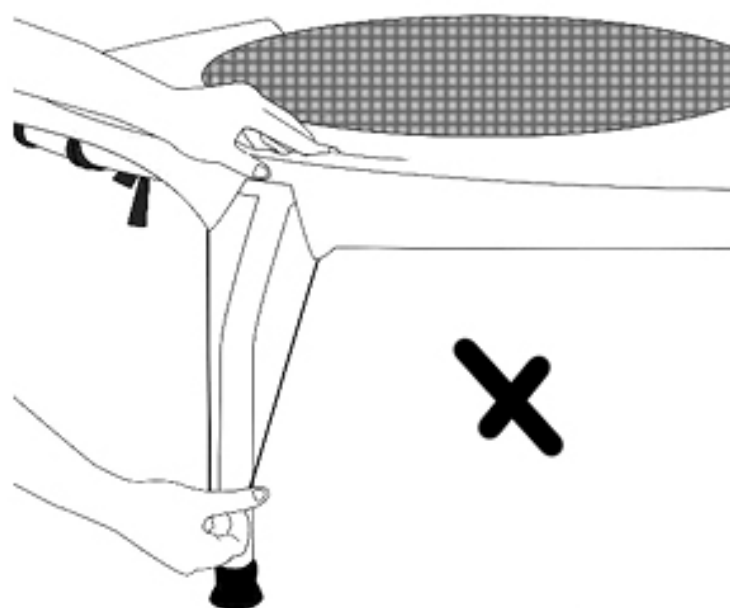

frankystar


UK

Assembly

59

ASSEMBLY – STEP 15

Place the lower protective net (#3) on the frame from top to bottom.

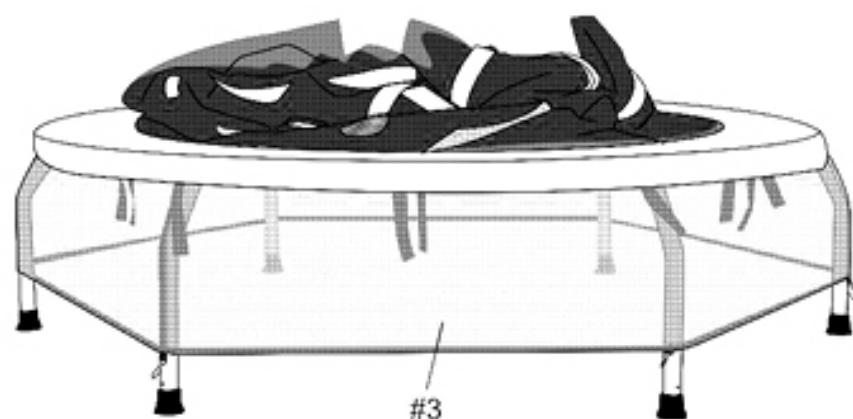

Install the hooks of the lower net of the enclosure through the holes on the legs



frankystar


UK

Assembly

60

ASSEMBLY – STEP 16

Install the Set-1 screw (#11) on the V-pole, as shown in the picture.

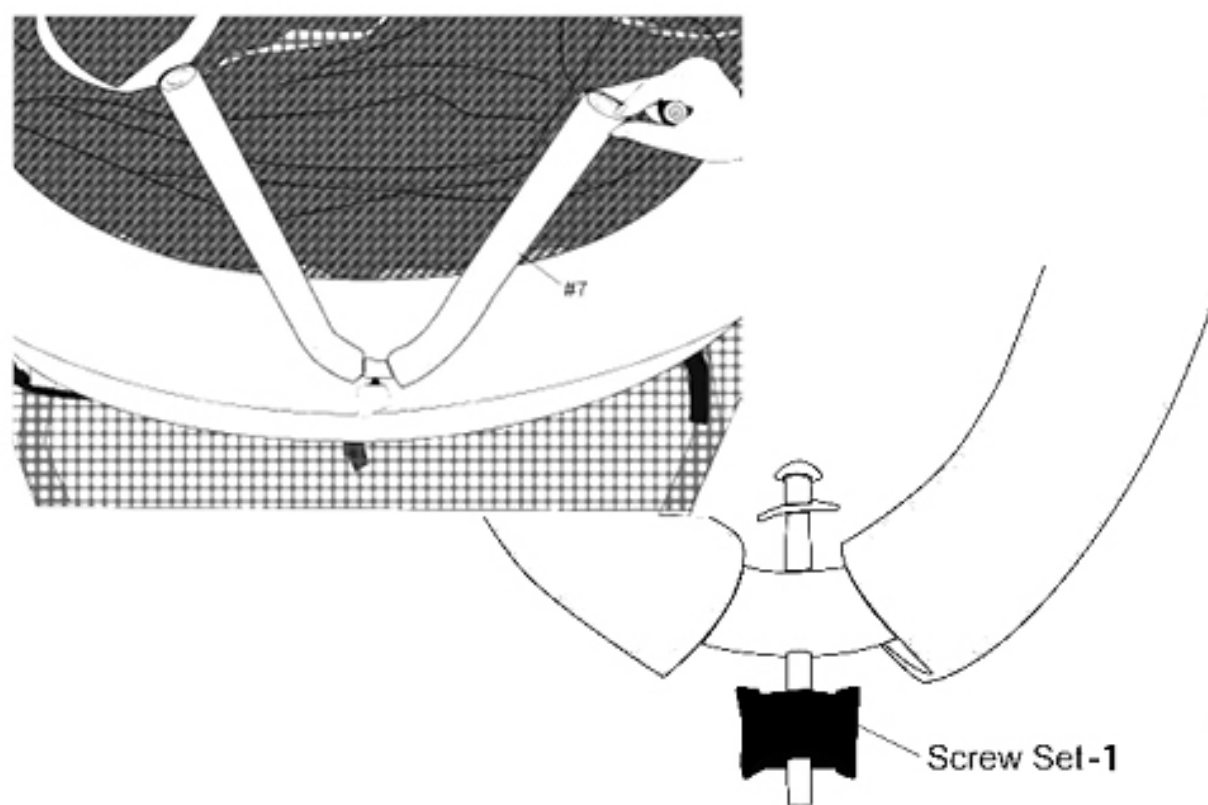

frankystar


UK

Assembly

61

ASSEMBLY – STEP 17

Then use the screwdriver set (#13) and follow the following images to install the V-posts one by one until they are all completed.

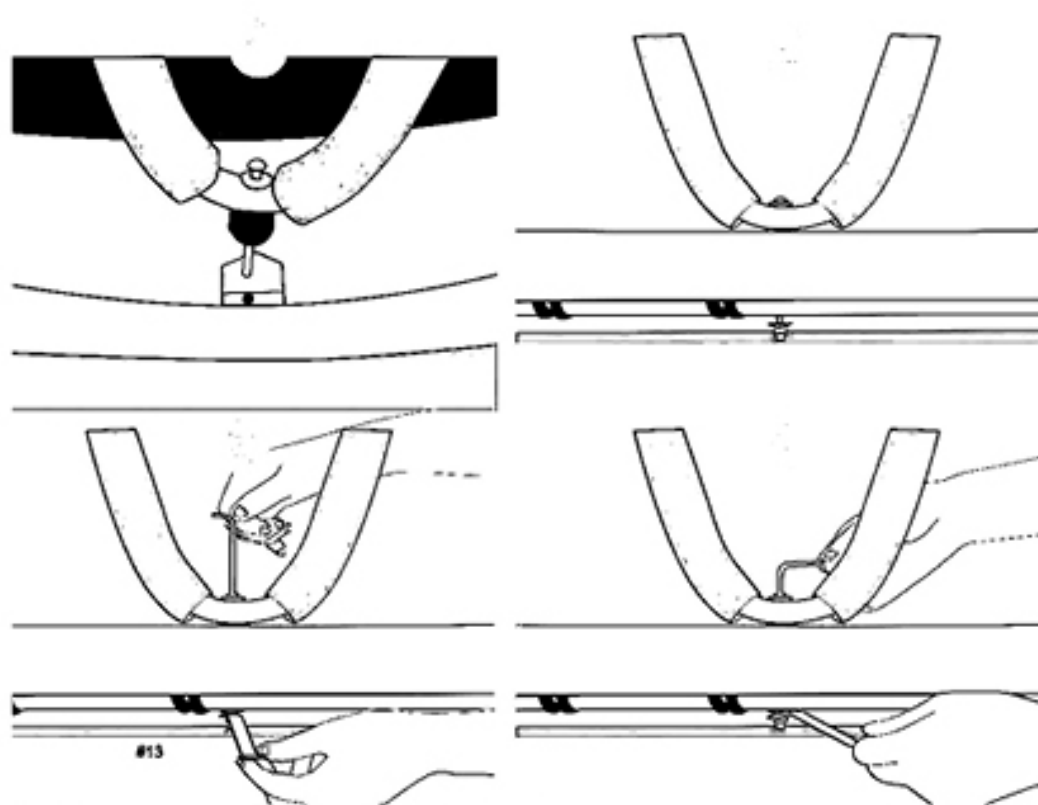

frankystar


UK

Assembly

62

ASSEMBLY – STEP 19

Turn the trampoline over. Find the straps on the yellow mat and attach them to the rings on the mat.

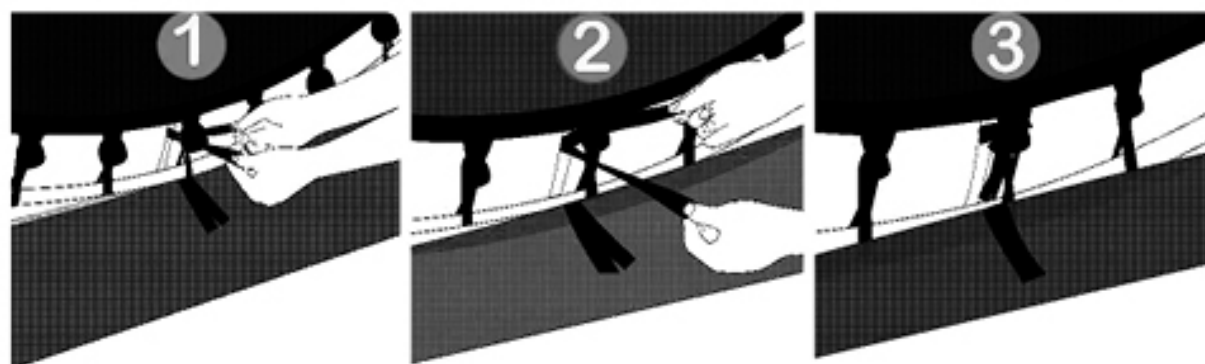

Find the lower safety net straps and attach them to the frame.



frankystar


UK

Assembly

63

ASSEMBLY – STEP 19

Turn the trampoline back over. You may find the frame a bit off. Don't worry, just make a small adjustment and it will be in perfect position.

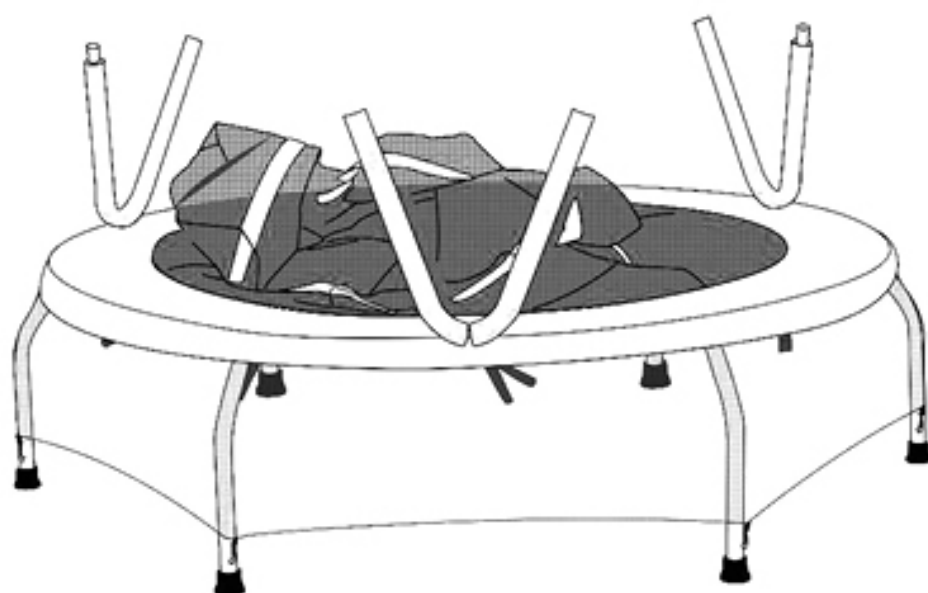

frankystar

UK

Assembly


64

ASSEMBLY – STEP 20

Install the Vertical Pole (#8) as below picture shows.



Pass the U-shaped rod (#9) through the shorter mesh sleeve on top of the protective net.

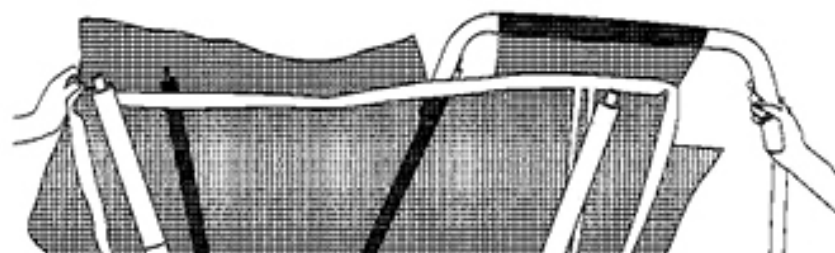

frankystar


UK

Assembly


65

ASSEMBLY – STEP 21

Pass the steel bar (#10) through the remaining (longer) mesh sleeve on top of the casing net.

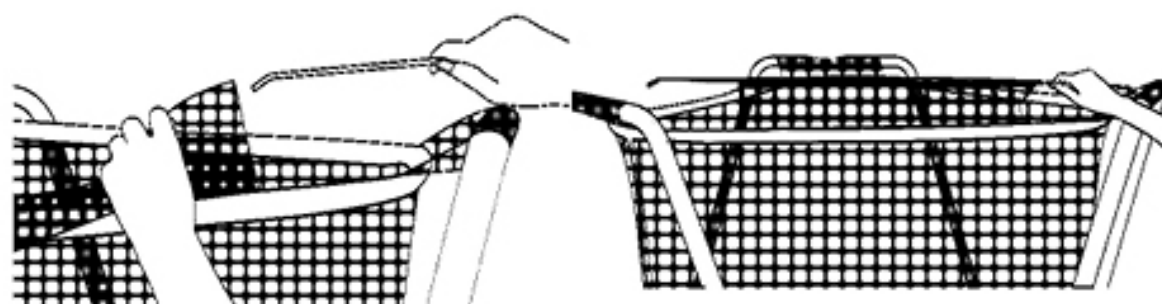

To complete the assembly, insert the steel bars into the holes on the U-pole. This step can be a little difficult. You need to find the right angle and force the joint slightly.

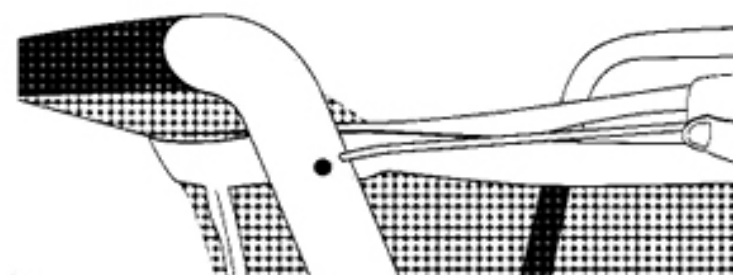

frankystar

UK

Assembly

66

ASSEMBLY – STEP 22



frankystar

UK

Assembly

67

JUMPOO

Vous en avez assez de voir vos enfants toujours attachés à la télévision, aux jeux vidéo et aux tablettes ? Avec Jampoo, vous pouvez enfin retourner les voir sauter en plein air, libres de s'amuser et de donner libre cours à leur énergie inépuisable.

Jampoo est fabriqué avec des matériaux de qualité et présente une conception intelligente et fonctionnelle qui garantit la sécurité totale de vos enfants. Le solide cadre en acier galvanisé donne une stabilité maximale à la structure et les cordes élastiques souples utilisées à la place des ressorts métalliques garantissent une utilisation silencieuse et offrent un amortissement parfait du saut, préservant les articulations

déliçates de vos enfants grâce à un rebondissement doux et sans rebond. Le coussin de protection ultra souple est doté d'un rembourrage EPE haute densité de 10 cm d'épaisseur pour garantir un atterrissage sûr et sans choc. Et grâce au panier de basket-ball inclus, en plus de sauter et de se retourner, vos enfants auront également l'occasion d'aborder ce sport de manière amusante et dynamique.

Nous avons conçu Jampoo pour offrir à vos enfants un passe-temps amusant et sûr qui leur permet de faire de l'exercice et de canaliser leur énergie inépuisable de la manière la plus saine possible. Installez-le en quelques étapes et commencez tout de suite à vous amuser avec eux !

frankystar

FR

Description

68

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques:

- Matériau du cadre : Acier galvanisé
 - Matériau du tapis de saut : Polypropylène (PP)
 - Composition du coussin de sécurité : Revêtement en PVC / rembourrage en PE
 - Épaisseur du tube : 28 mm
 - Épaisseur du tapis de
- sécurité : 10 cm
 - Cordons élastiques : 42pcs.
 - Épaisseur de la corde : 6 mm
 - Dimensions : 170x170x174h cm
 - Distance entre le sol et la surface de saut : 49cm


frankystar

FR

Spec. Tech.

69

LISTE DES PIÈCES

p.N°	Image	Description	Qty.
1		Tapis avec filet : Tapis avec filet et anneaux	1
2		Pad : Cadre Pad avec sangles	1
3		Lower Enclosure Net : Filet de clôture inférieur avec crochets et sangles	1
4		Cadre avec trou	3

frankystar

FR

Liste Des
Pièces

70

LISTE DES PIÈCES

p.N°	Image	Description	Qty.
6		Cordes : Cordes avec boule	42
7		V - Pôle	3
8		Pôle vertical	6
9		U - Pôle	3

frankystar

FR

Liste Des
Pièces

71

LISTE DES PIÈCES

p.N°	Image	Description	Qty.
10		Barre d'acier	3
11		Jeu de vis-1	3
12		Outil de chargement des cordons	1
13		Jeu de tournevis	1
14		Jeu de tournevis 2	6


frankystar

FR

Liste Des
Pièces

72

ASSEMBLÉE - STEP 1

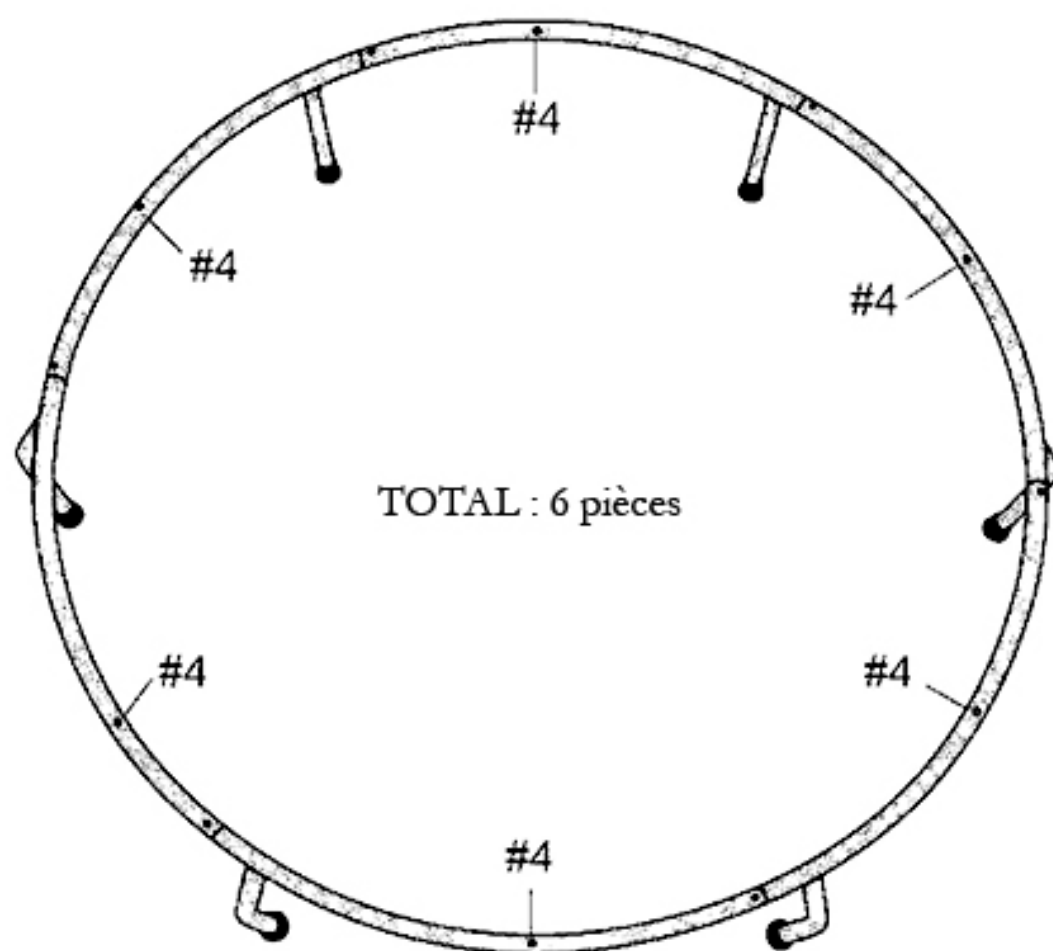

frankystar



FR

Assemblée

73

ASSEMBLÉE - STEP 1

Utilisez le jeu de vis 2 (#14) et le jeu de tournevis (#13) pour relier les cadres

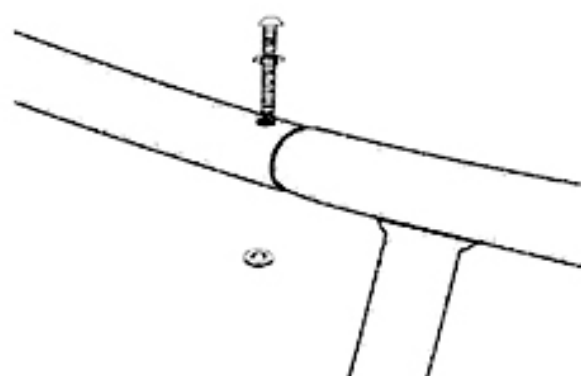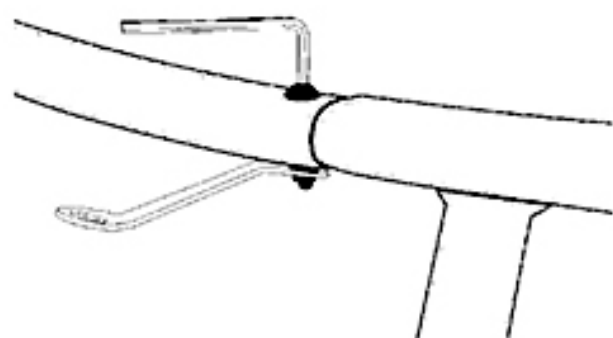

frankystar


FR

Assemblée

74

ASSEMBLÉE - STEP 2

D'abord, trouvez les trois anneaux bleus sur le tapis. Ensuite, utilisez les ficelles (n°6) pour fixer les anneaux bleus au cadre (près des trois trous du cadre, comme le montre la photo). Veillez à ce que les ficelles ne recouvrent pas les trous du cadre et que les balles soient dirigées vers le bas.

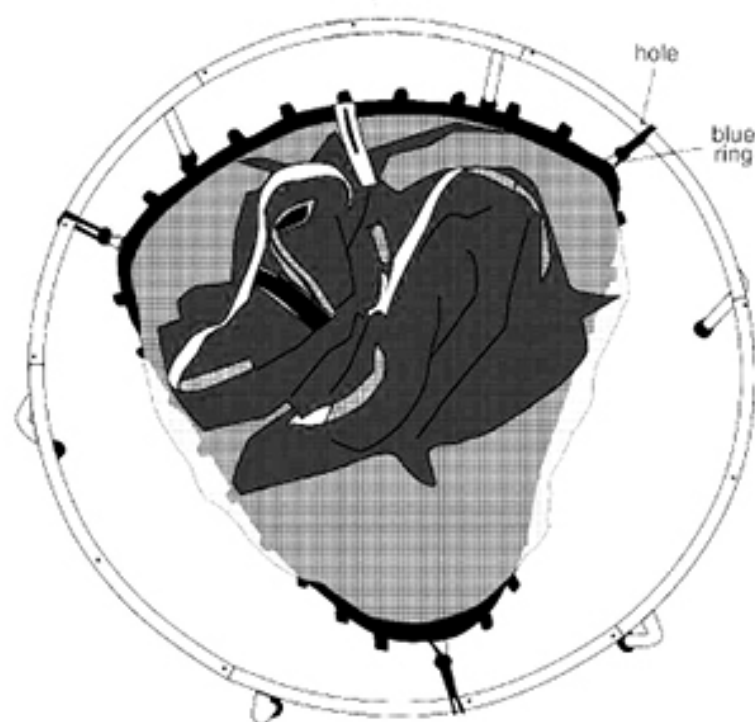

▲ Attention !
Veuillez régler les balles de manière à ce qu'elles soient proches du tapis et non du cadre, sinon elles risquent de se détacher pendant le saut.

frankystar


ER

Assemblée

75

ASSEMBLÉE - STEP 3/10

Suivez les étapes ci-dessous pour installer les cordes avec l'accessoire approprié (#12).

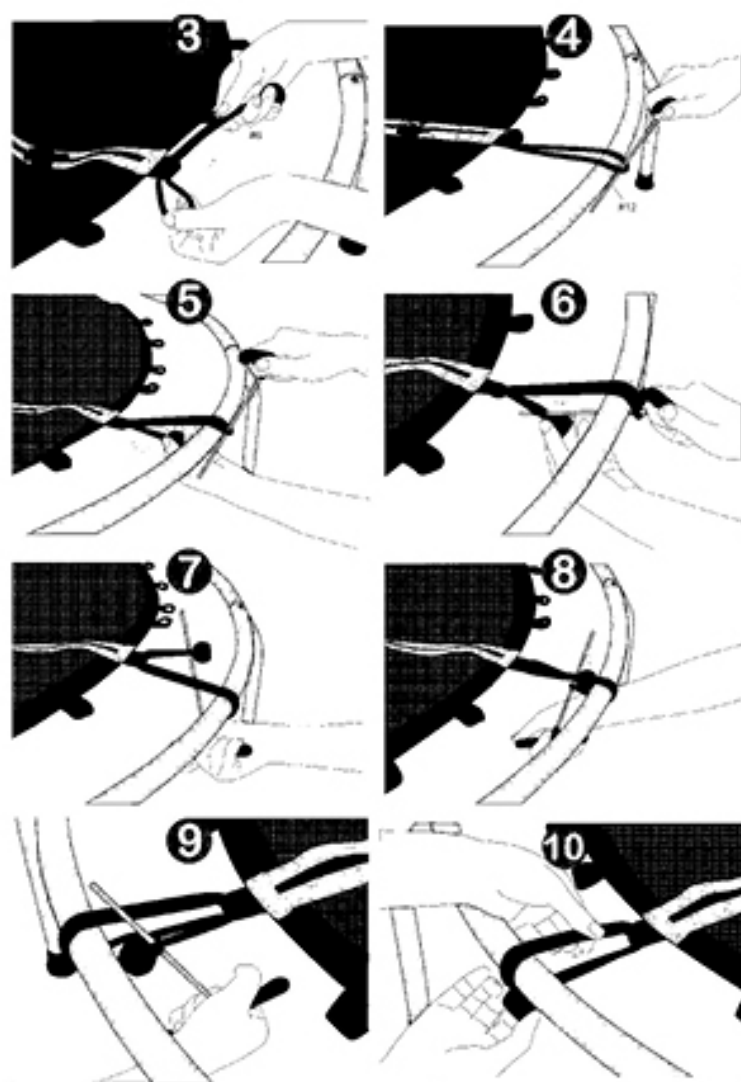

frankystar

FR

Assemblée

76

ASSEMBLÉE – STEP 11/13

Après avoir appris à utiliser l'outil d'installation des chaînes, suivez l'ordre ci-dessous pour le compléter. Les trois chaînes suivantes doivent se trouver au milieu de chacune des deux chaînes qui ont été installées. Note : Après avoir installé une corde, installez toujours la corde dans la position opposée pour que la tension soit répartie de manière égale. N'installez pas les sandows l'un à côté de l'autre, sinon il sera éventuellement difficile de terminer l'installation.



frankystar


FR

Assemblée

77

ASSEMBLÉE - STEP 14

Placez le tampon (n°2) sur le cadre. Veillez à ce que les trous du coussin soient placés au-dessus des trous du cadre et ne les recouvrent pas.

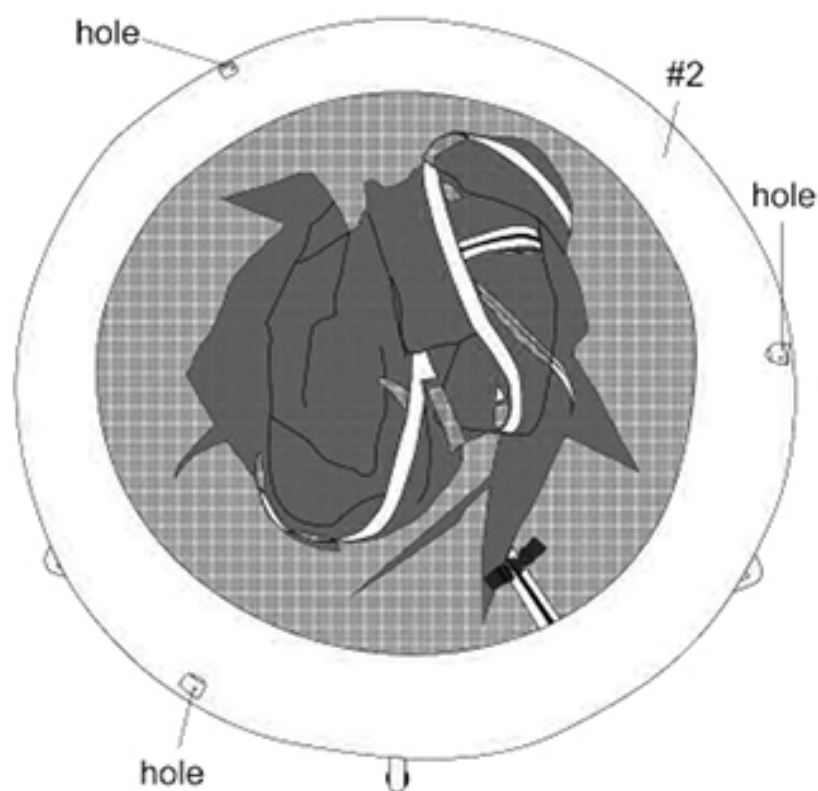

frankystar


FR

Assemblée

78

ASSEMBLÉE – STEP 14

Placez la corde élastique (sur le tapis) autour du pied en acier du cadre comme sur la photo. Utilisez votre pouce et votre index pour saisir la jambe d'acier, puis utilisez une autre main pour tirer sur le cordon élastique. **Ne pas attacher les sangles du tapis lors de cette étape!**

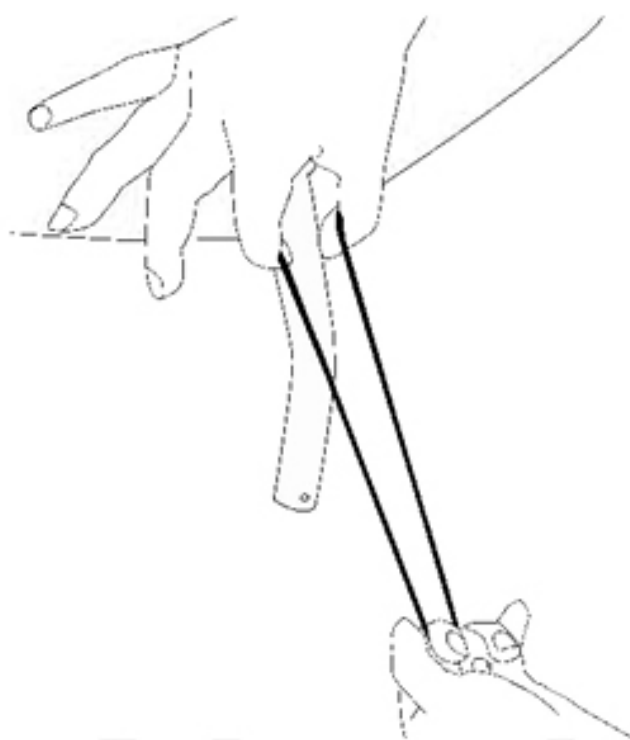

frankystar


FR

Assemblée

79

ASSEMBLÉE - STEP 14

N'installez pas le sandow comme sur la photo. Cela provoquerait la déchirure du coin du tapis jaune.

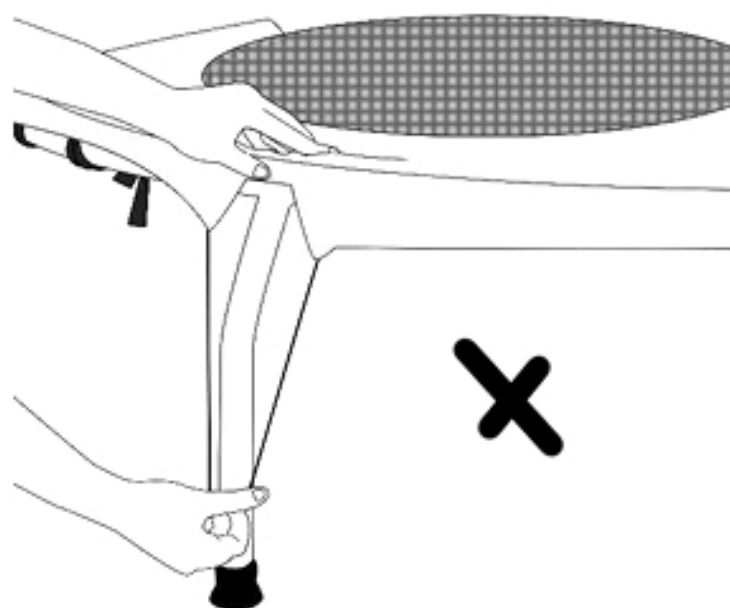

frankystar


FR

Assemblée

80

ASSEMBLÉE - STEP 15

Placez le filet de protection inférieur (#3) sur le cadre de haut en bas.

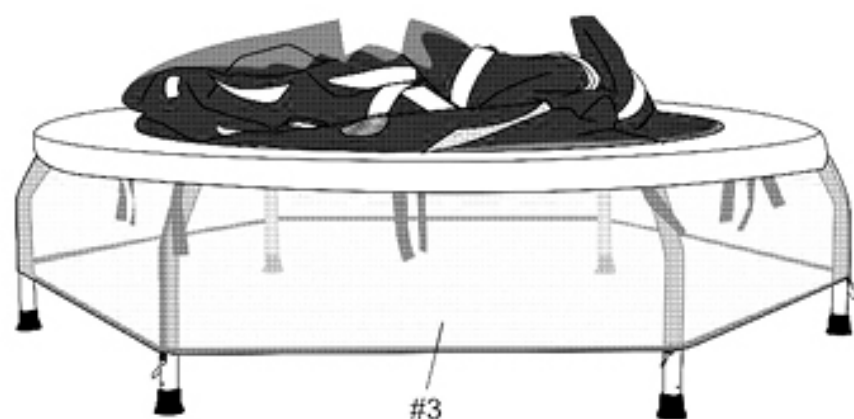

Installez les crochets du filet inférieur de l'enceinte à travers les trous des pattes



frankystar


FR

Assemblée

81

ASSEMBLÉE - STEP 16

Installez la vis Set-1 (#11) sur le pôle V, comme indiqué sur la photo.

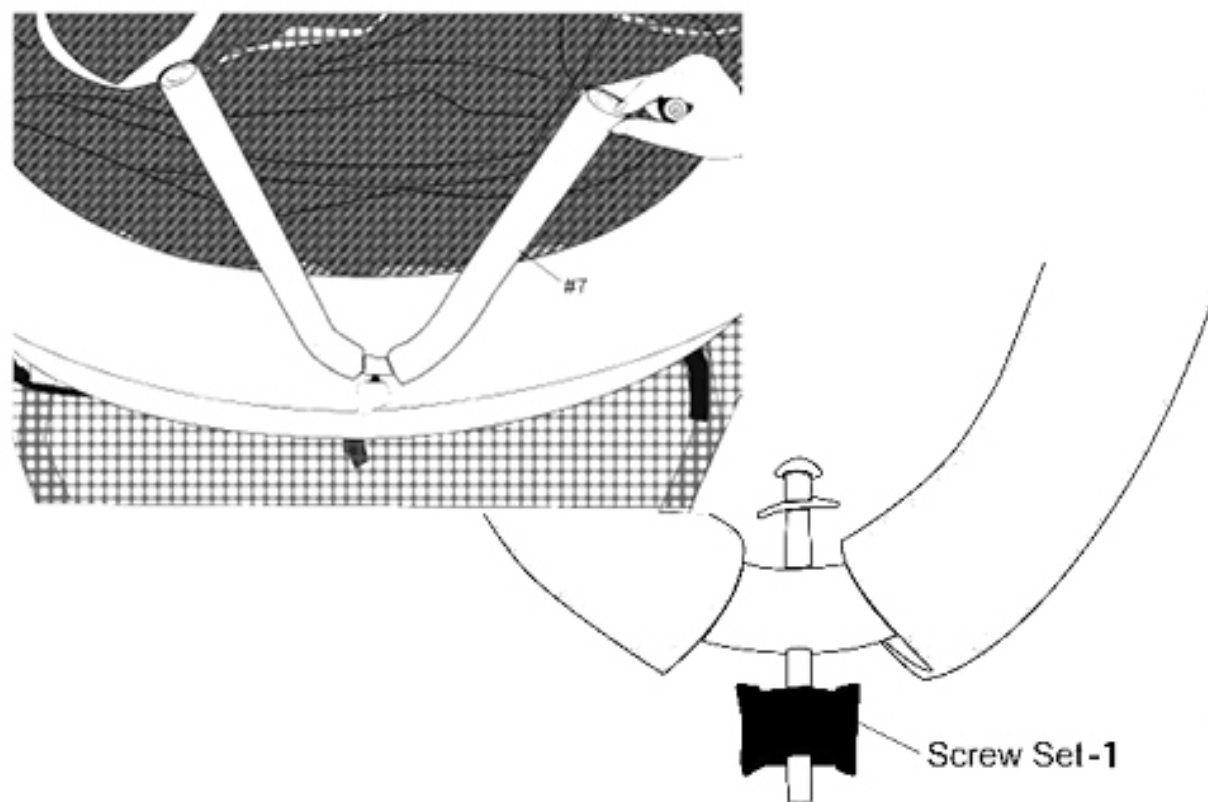

frankystar


FR

Assemblée

82

ASSEMBLÉE - STEP 17

Utilisez ensuite le jeu de tournevis (#13) et suivez les images suivantes pour installer les V-postes un par un jusqu'à ce qu'ils soient tous terminés.

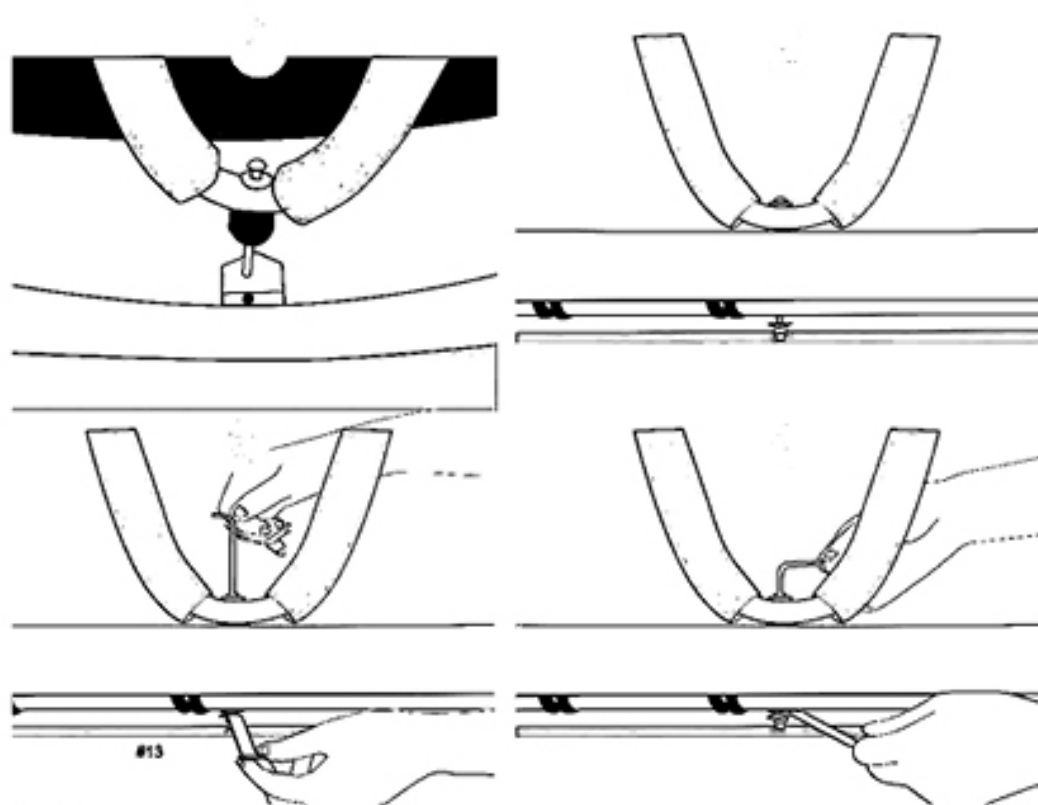

frankystar


FR

Assemblée

83

ASSEMBLÉE – STEP 19

Retournez le trampoline. Trouvez les sangles sur le tapis jaune et attachez-les aux anneaux du tapis.

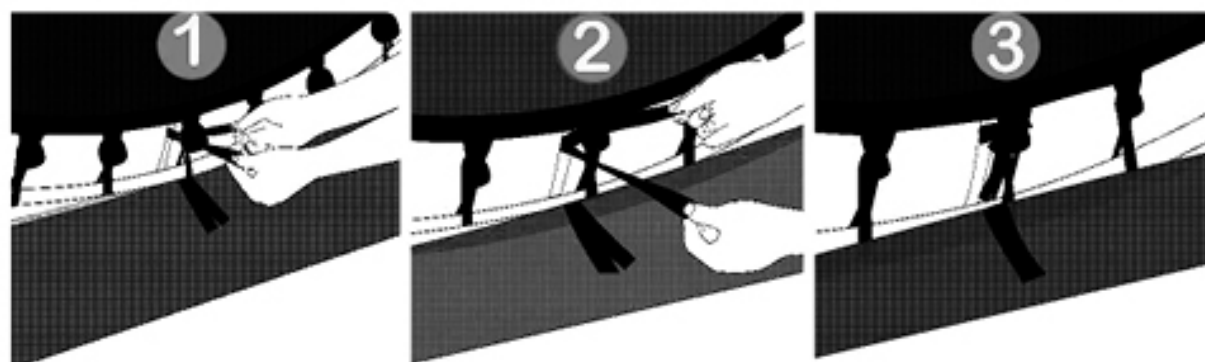

Trouvez les sangles inférieures du filet de sécurité et attachez-les au cadre.



frankystar


FR

Assemblée

84

ASSEMBLÉE – STEP 19

Retournez le trampoline. Vous trouverez peut-être que le cadre est un peu trop large. Ne vous inquiétez pas, il suffit de faire un petit ajustement et il sera en parfaite position.

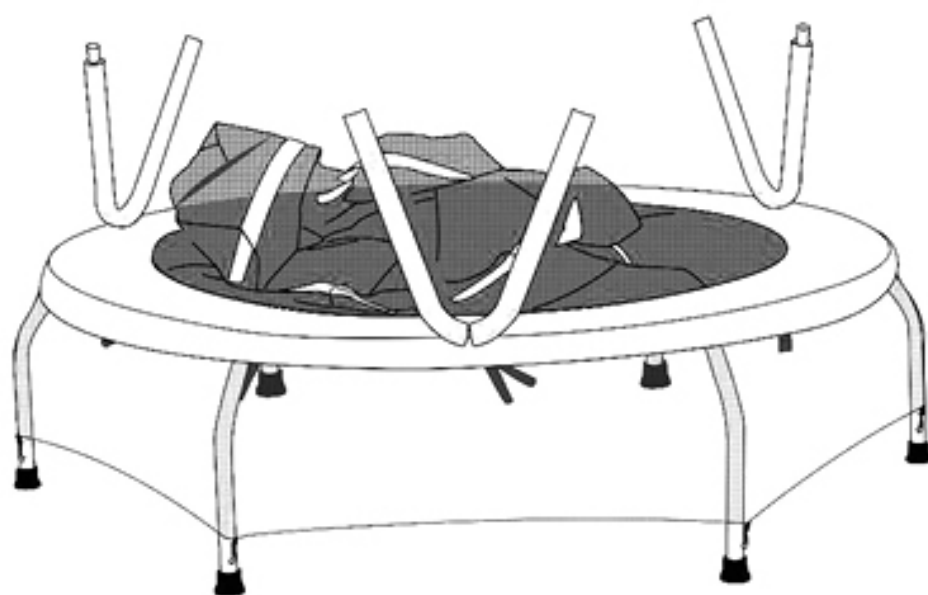

frankystar

FR

Assemblée


85

ASSEMBLÉE – STEP 20

Installez le Pôle vertical (#8) comme le montre l'image ci-dessous.



Faites passer la tige en forme de U (n° 9) à travers le manchon à mailles courtes situé sur le dessus du filet de protection.

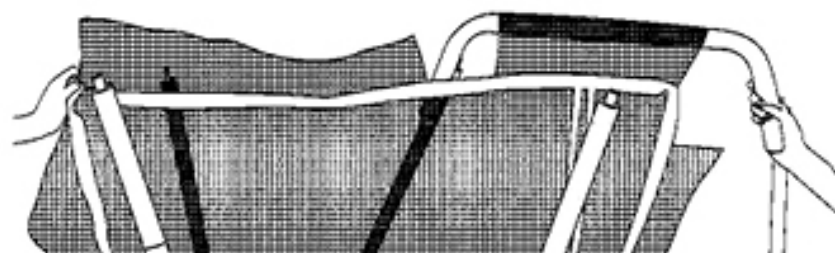

frankystar


FR

Assemblée


86

ASSEMBLÉE – STEP 21

Faites passer la barre d'acier (n° 10) à travers la douille de maille restante (plus longue) sur le dessus du filet de tubage.

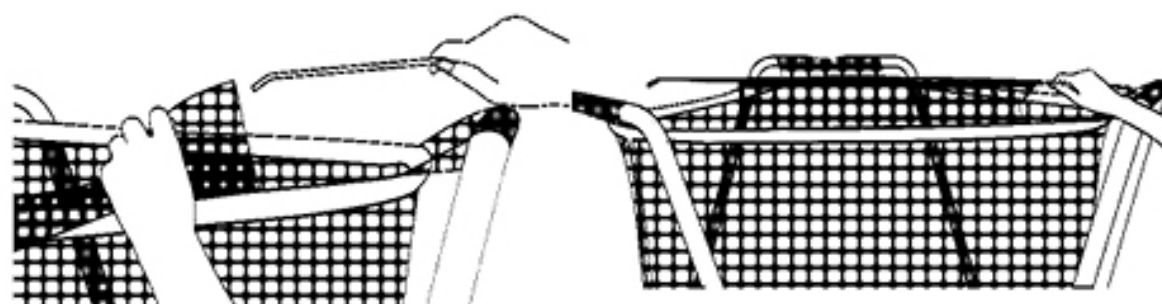

Pour compléter l'assemblage, insérez les barres d'acier dans les trous du poteau en U. Cette étape peut être un peu difficile. Vous devez trouver le bon angle et forcer légèrement l'assemblage.

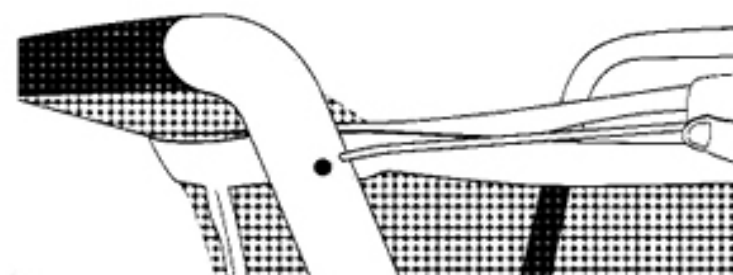


frankystar

FR

Assemblée

87

ASSEMBLÉE - STEP 22

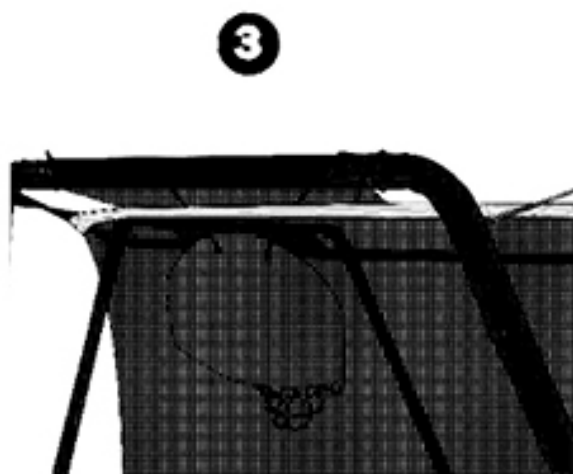


frankystar

FR

Assemblée

88

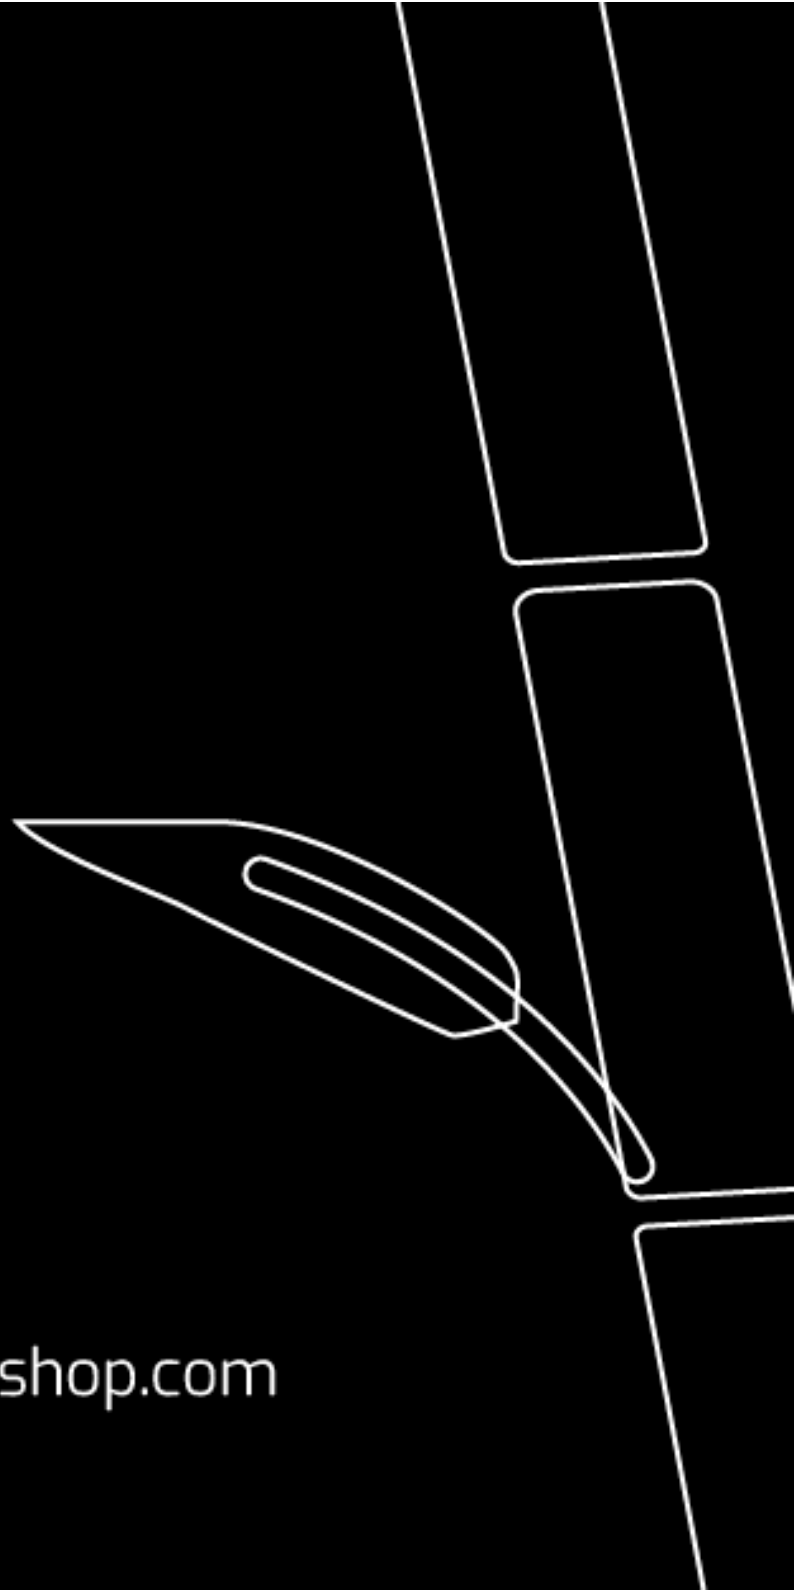

franchinishop.com